



## 成都市双流区城市管理局成都第 31 届世界大学生夏季运动会双流区户外道旗氛围营造项目需求附件

注：带“★”指标项为实质性条款，如出现负偏离，将视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理。

### 一、项目概况及内容：

#### （一）项目概况

结合我区实际，根据大运会线路和场馆周边道路拟定大运会氛围营造方案。悬挂道旗，广都大道（起点地铁口-终点大件路口）（满挂）、双楠大道（起点奥特莱斯-终点宜城大道口）（间隔一根悬挂）、金河路（满挂）、银河路（满挂）、宜城大街（间隔一根悬挂）、双江路（间隔一根悬挂）、花园路（金河路口至双楠大道路口）（满挂）、淳化街、南昌路、藏卫路二段（政府至宜城大街路口）（间隔一根悬挂）、丛桂街、顺城街、西安路（川藏路口至金河路口）（间隔一根悬挂）、成双大道（迎春路路口至西航港大道路口）（间隔一根悬挂）、长江路三段（满挂）、学府路（满挂）。

#### （二）项目计划和点位内容

成都第 31 届世界大学生夏季运动会双流赛区氛围营造道旗悬挂计划表

序号	道路名称	材料	规格	数量（根）	备注
1	广都大道（起点地铁口-终点大件路口）	画面：户外高 清喷绘布 架子： 30mm*30mm 镀 锌矩管 1.2mm 厚	画面： 0.8m*3m* 2 面 架 子： 1.8m*3m	80	全路段安 装
2	双楠大道（起点奥特莱斯-终点宜城大道口）			300	间隔一根 灯杆安装
3	金河路（全路段）			260	全路段安 装




四川中意招标有限公司

SI CHUAN ZHONG YI TENDERING CO., LTD.

公正 独立 客观 诚信

4	银河路（全路段）			200	全路段安装
5	宜城大街（全路段）			50	间隔一根灯杆安装
6	双江路（全路段至棠中）			180	间隔一根灯杆安装
7	花园路（金河路口至双楠大道路口）			70	全路段安装
9	淳化街、南昌路、藏卫路二段（政府至宜城大街路口）			80	间隔一根灯杆安装
10	丛桂街、顺城街、西安路（川藏路口至金河路口）			50	间隔一根灯杆安装
11	成双大道（迎春路路口至西航港大道路口）			145	间隔一根灯杆安装
12	长江路三段			30	全路段安装
13	学府路			50	全路段安装

### 点位示意图

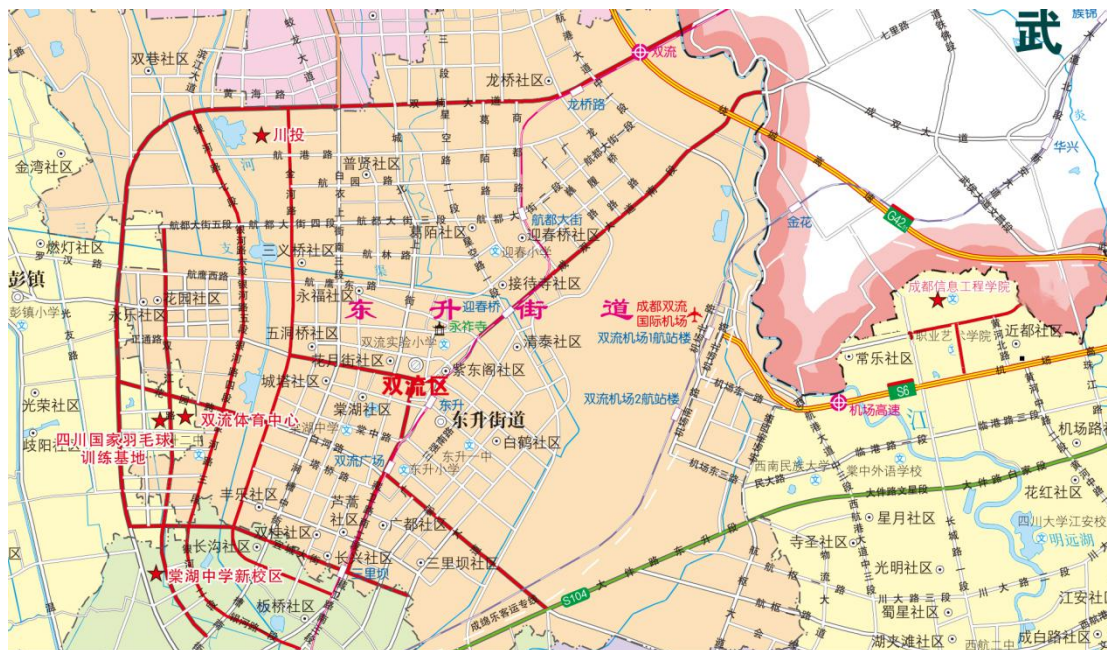

备注：红色路线为大运会氛围营造区域，五角星为比赛场馆。




道旗示意图（若组委会有具体要求，以组委会要求为准）



【道路灯旗】

尺寸：画面0.8m\*3m\*2面, 架子1.8m\*3m

材质：户外高清喷绘布(520户外高清喷绘布), 旗杆：30mm\*30mm镀锌钢管，壁厚1.2mm厚，焊接打磨。

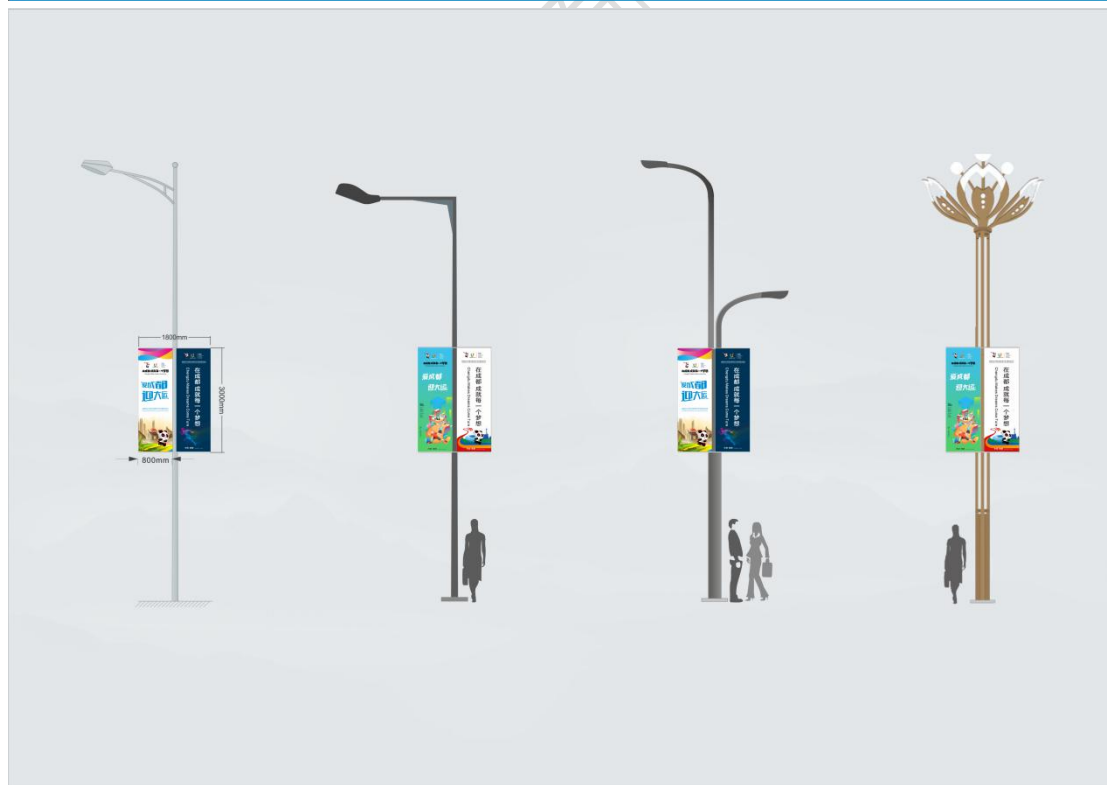



路段实景效果图





## ★二、技术要求（实质性要求）

1、道旗材质采用户外高清喷绘布，图案及颜色详见效果图（若组委会有具体要求，以组委会统一为准）。

2、矩管采用 L30\*30mm，厚 1.2mm 镀锌方管。

3、道旗规格：架子尺寸：1.8m\*3m、画面尺寸：0.8\*3m\*2 面

4、安装方式：采用对夹螺栓或 U 型抱箍固定在灯杆上，底部安装高度原则上不低于 5.5 米。根据不同灯型、灯高具体确定安装高度，满足交通安全要求、达到统一美观为原则。

5、供应商负责完成本项目的全部工作（包括制作、安装、悬挂、拆除）等，如图案有修改以组委会或采购人通知为准。

6.1、现场工人具有作业所需的特种作业资格证（提供至少一人高空作业资格证明材料或承诺函）。

6.2、工人安全事故均由投标人自行负责（提供相关承诺）。

7、涉及高空作业的承诺严格按《高空作业安全规格》实施，提供承诺函。

## 三、商务要求（实质性要求）：

1、服务时间：合同签订后 90 天。

(1) 安装时间为：大运会比赛前，以组委会要求为准。

(2) 悬挂时间为：大运会比赛期间

(3) 拆除时间为：大运会结束后，以组委会通知为准。

2、服务地点：上述氛围营造路段。

3、售后要求：成交人要随时巡查，发现异常情况（损坏、掉落等）



及时维修；若采购人发现异常情况通知成交人，需 30 分钟以内到达现场，1 小时内处理完毕。

4、验收标准：按市城管委《成都市灯杆道旗设置技术规定》标准执行，符合国家相关规范、规程，其他未尽事宜按照《财政部关于进一步加强政府采购需求质量要求、履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）的要求进行验收。

5、付款时间及付款方式：合同签订后付款采购合同金额的 40%，满足合同约定支付条件后采购人 10 个工作日内将剩余资金支付完毕，成交供应商需提供相关票据。

四川中意招标有限公司编制