

采购项目技术、服务及其他商务要求

(一) 项目概况

1、项目业主：四川省广安友谊中学

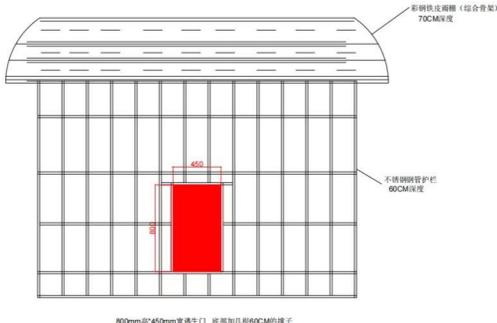
2、采购预算：人民币 757070.00 元；最高限价：757070.00 元。

3、费用来源：财政资金。

4、项目内容：需对学生宿舍楼、教师周转房采取安全措施加装不锈钢防护窗，经测量官盛校区学生宿舍楼窗子面积约为 3395 平方米、教师周转房一楼面积约为 139 平方米，官盛校区不锈钢防护窗面积合计 3534 平方米，不锈钢防护窗上面需加装无声雨棚长度约为 608 米，学生宿舍楼厕所窗子需加装限位器 750 个；平安校区一号公寓窗子面积约为 1462 平方米，二号公寓窗子面积约 1215 平方米，平安校区合计 2677 平方米，不锈钢防护窗上面需加装无声雨棚长度约为 498 米；本次采购项目需安装不锈钢防护窗面积合计为 6211 平方米，加装无声雨棚长度约为 1106 米，加装窗子限位器 750 个。具体的以实际数量为准。

(二) 技术参数（实质性要求）

序号	货物名称	参数	数量	单位
1	不锈钢护栏	1、无锈钢材质优于 201 材质。 2、无锈钢材质规格为 $\geq 19*19$ mm 方管。 3、无锈钢管壁厚度 ≥ 0.4 mm。 4、横间隔 ≤ 45 cm(两端均有横无锈钢方管焊接)，竖间隔 ≤ 10 cm。 5、横竖无锈钢接触处均匀全焊接，焊接处处理光滑且颜色与无锈钢自身颜色一致，整体无锈钢防护窗美观、表面干净，无锈钢防护窗内外表面可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及焊接露出的锐利尖锐。 6、留空调检修门窗：宽 45—50cm，高 75—80cm。	6211	m ²

		7、无锈钢防护窗下面打斜撑：间距 $\leq 60\text{cm}$ 。 8、固定无锈钢防护窗螺丝长度 $\geq 12\text{cm}$ 。		
2	无声不锈 钢雨棚	9、优质复合无锈钢无声雨棚壁厚度 $\geq 0.20\text{mm}$ ， 宽度 $\geq 70\text{cm}$ ，（无锈钢优于 201 材质） 10、不锈钢铝皮上面有塑胶。	1106	m
3	窗子限位	11、在固定位置钻孔，上螺丝，螺丝长度 $\geq 2\text{cm}$ ， 螺丝品质为优等，简易美观。	750	个
无锈钢防护窗		窗子限位具体位置		
				

（三）商务要求（实质性要求）：

1. 交货时间和地点

1.1 交货时间：合同签订后 1 个月内供货

1.2 履约地点：采购人指定地点。

2. 付款方式

2.1 合同付款方式：验收合格后，供应商凭有效发票、验收报告等报账资料到采购人处申请拨款，采购人在收到供应商提供的完整报账资料且财政资金拨付到位后，达到付款条件起 30 日内，据实结算总金额的 100%。

2.2 合同价款：供应商的报价需充分考虑到货物运输过程直到验收的所有费用（包含货物费、运输费、保险费、人员施工费、安装费、钻孔费、差旅费、售后服务费、

项目管理费、税金等完成该项目所需的一切费用)。

3. 验收依据和标准

按照招标文件、成交供应商响应文件、采购合同及国家法律法规的相关规定进行验收。采购人将严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)等法律法规及项目相关行业标准进行验收。

4. 产品要求

4.1 供应商须单独承诺提供正宗、原装、全新、符合国家标准的产品(包括强制标准),产品包装箱是生产企业的全新原包装(符合设备有关包装要求),包装箱上印有产品名称、规格、型号等。箱内须有该设备的出厂合格证、产品说明书、使用说明等国家规定的相关资料。

4.2 供应商须单独承诺向使用方提供本项目所需的所有硬件的安装和维护服务的全部内容。

4.3 实施涉及的商品包装和快递包装,均符合财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准(试行)(财办库[2020]123号)的要求,包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸,以确保货物安全无损运抵指定地点。货物在运输途中毁损灭失的风险均由供应商承担。

5. 保修期: 一年。

注意: 1、本章节的以上标注有“(实质性要求)”为本次采购项目的实质性要求,不允许有负偏离。

2、本章的要求不能作为资格性条件要求评审,如存在资格性条件要求,应当认定招标文件编制存在重大缺陷,评审委员会应当停止评审。

