HDZCA2022059

采购单位：会东县民政局

序号	名称	图片	规格	单位	数量	备注
1	二工位电脑桌		尺寸：1400mm*1200mm*760mm,配主机架键盘三抽柜；颜色：白色。采用E1级环保板材，甲醛释放量≤1.0mg/L，木材含水率≤10%，健康环保，无异味，易清洁。隔板采用优质的三聚氰胺板。面材：厚度4.5款；榫及自装配拆装产品零件结合应牢固精密。五金配件：选用优质五金配件,所有五金件作防锈、防腐处理。五金配件：拉手为优质内嵌锌合金镀铬隐形暗拉手，拉手尺寸详见图片。 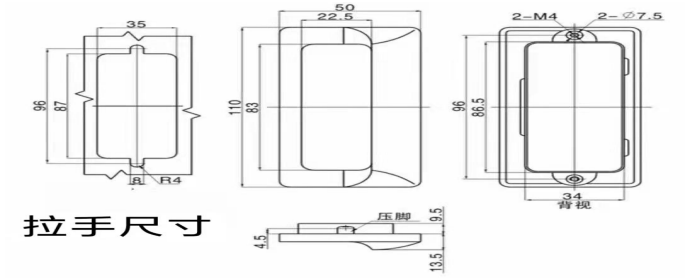 ★需提供满足参数要求的隐形拉手样品一个。样品尺寸可正负偏差5mm。★需提供检测日期在采购公告之日前的隐形暗拉手检测报告。不满足要求的即使报价最低也不作为中标候选人。	张	2	结婚登记室

2	办公椅		材质：灰色弓字网面办公椅，表层采用优质网面，网面柔软光泽度好，厚度适中，透气性强，富有弹性。设计护腰椅背，舒适；海棉采用优质高回弹海棉，要求回弹率≥35%，拉伸强度≥80kPa,拉伸率≥150%，涂防老化变形保护膜；采用不锈钢脚架。★需提供检测日期在采购公告之日前的办公椅检测报告。不满足要求的即使报价最低也不作为中标候选人。	把	4	结婚登记室
3	吧台		规格尺寸：长度为6100mm，宽度为800mm，高度为860mm。桌面采用石英石或大理石石面，整体为板材+石头面子，石面颜色为白色，柜体颜色为白色。左侧 留有800mm翻板开门板。	米	6.1	结婚登记室
4	吧台椅		规格尺寸：椅子坐高650mm，颜色为红色。脚架选用优质加厚方形管；坐面采用优质皮革面，内置海绵软垫；底部采用不锈钢螺丝固定，结实稳固。	把	8	结婚登记室
5	文件柜		规格:高1800mm×宽850mm×厚390mm，材质要求：优质冷轧钢板，；板材厚度0.7mm；结构要求，整体上下结构，上部对开玻璃门，门内两块活动隔板，下部对开铁门，门内一块活动隔板，门上均配优质铝合金扣手及优质五金锁具。工艺要求：产品均采用优质钢材冷轧板，经钣金流水线精加工而成，制作工序经数控激光切割、冲压、数控折弯、铜焊接和二氧化碳保护焊接组装、除油、封闭静电喷粉、高温固化处理。耐压、强度大、防撬、防盗、抗冲击不易变形。表面平整、无流挂，无毒、无害、无气味。柜体制作结构整体牢固，光滑无毛刺，转动部位灵活可靠。	个	2	结婚登记室

6	三人位连排椅		规格尺寸：1800mm*650mm*780mm。规格尺寸：材质说明：脚架：采用50*10*1.0冷压扁管焊接，经除锈后静电喷涂而成；三角横梁：采用1.5的压钢板折弯成型，封闭三角形焊接，经除锈后静电喷涂而成；椅面板采用1.2冷压钢板数控冲孔、周边折死边，压弯成型；椅面：椅托采用1.2冷压钢板经过冲压成型，与椅面板焊接成一体，再经除油除锈后，静电喷涂而成。	个	3	结婚登记室
7	二工位电脑桌		尺寸：1400mm*1200mm*760mm,配主机架键盘三抽柜；颜色：白色。采用E1级环保板材，甲醛释放量≤1.0mg/L，木材含水率≤10%，健康环保，无异味，易清洁。隔板采用优质的三聚氰胺板。面材：厚度4.5款；榫及自装配拆装产品零件结合应牢固精密。五金配件：选用优质五金配件,所有五金件作防锈、防腐处理。五金配件：拉手为优质内嵌锌合金镀铬隐形暗拉手。	张	1	离婚登记室
8	办公椅		材质：灰色弓字网面办公椅，表层采用优质 网面网面柔软光泽度好，厚度适中，透气性强，富有弹性。设计护腰椅背，舒适；海棉采用优质高回弹海棉，要求回弹率≥35%，拉伸强度≥80kPa,拉伸率≥150%，涂防老化变形保护膜；采用不锈钢脚架。	把	2	离婚登记室
9	吧台		规格尺寸：3400mm，宽度为800mm，高度为860mm。桌面采用石英石或大理石石面，整体为板材+石头面子，石面颜色为白色，柜体颜色为白色。左侧 留有800mm翻板开门板。	米	3.4	离婚登记室

10	吧台椅		规格尺寸：椅子坐高650mm，颜色为白色。脚架选用优质加厚方形管；坐面采用优质皮革面，内置海绵软垫；底部采用不锈钢螺丝固定，结实稳固。	把	4	离婚登记室
11	文件柜		规格:高1800mm×宽850mm×厚390mm，材质要求：优质冷轧钢板，；板材厚度0.7mm；结构要求，整体上下结构，上部对开玻璃门，门内两块活动隔板，下部对开铁门，门内一块活动隔板，门上均配优质铝合金扣手及优质五金锁具。工艺要求：产品均采用优质钢材冷轧板，经钣金流水线精加工而成，制作工序经数控激光切割、冲压、数控折弯、铜焊接和二氧化碳保护焊接组装、除油、封闭静电喷粉、高温固化处理。耐压、强度大、防撬、防盗、抗冲击不易变形。表面平整、无流挂，无毒、无害、无气味。柜体制作结构整体牢固，光滑无毛刺，转动部位灵活可靠。	个	2	离婚登记室
12	三人位连排椅		规格尺寸：1800mm*650mm*780mm。规格尺寸：材质说明：脚架：采用50*10*1.0冷压扁管焊接，经除锈后静电喷涂而成；三角横梁：采用1.5的压钢板折弯成型，封闭三角形焊接，经除锈后静电喷涂而成；椅面板采用1.2冷压钢板数控冲孔、周边折死边，压弯成型；椅面：椅托采用1.2冷压钢板经过冲压成型，与椅面板焊接成一体，再经除油除锈后，静电喷涂而成。	个	1	离婚登记室
13	洽谈桌		材质：桌面采用优质岩板，耐高温，耐磨刮；桌架采用优质加厚钢铁，表面采用纳米金高温烤漆工艺，不掉色不易生锈。	张	2	洽谈室

14	洽谈椅		材质：椅子表面选用优质PU皮革，填充高回弹饱满海绵，无异味；椅架采用优质加厚钢铁，表面采用纳米金高温烤漆工艺，不掉色不易生锈。	把	4	洽谈室
15	洽谈椅		材质：椅子座面选用优质高回弹饱满海绵，无异味；椅架表面采用纳米金高温烤漆工艺。	把	4	洽谈室
16	书架		规格尺寸：2400mm*2630mm*300mm。颜色为乳白色，板材选用优质三聚氰胺板，甲醛释放量≤1.0mg/L，木材含水率≤10%；木纹纹理清晰，无发白，流挂及明显划伤，色泽均匀，达到E1级环保标准。	平方米	6.4	洽谈室
17	隔断柜		规格尺寸：1600mm*1800mm*300mm。板材选用优质三聚氰胺板，甲醛释放量≤1.0mg/L，木材含水率≤10%；木纹纹理清晰，无发白，流挂及明显划伤，色泽均匀，达到E1级环保标准。外框选用优质钢铁。	平方米	2.88	洽谈室

18	颁证台（含电子日期显示）	 	规格尺寸：总高1150mm,底座宽620mm，底座厚440mm,台面宽700mm,台面厚530mm。材质选用优质中密度环保E1级中纤板，甲醛释放量≤1.0mg/L，木材含水率≤10%；面材：厚度不小于0.6mm；封边用材：采用 实木封边； 油漆：采用华润、易涂宝、大宝或同等品牌环保油漆，经过三道底漆，五道面漆工序，表面经过严格的打磨，保证无细小颗粒，漆面硬度达H级，木纹纹理清晰，无发白，流挂及明显划伤，色泽均匀，达到E1级环保标准，甲醛释放量≤1.0mg/L。倒棱、圆角、圆线均应均匀一致，榫及自装配拆装产品零件结合应牢固精密。五金配件：选用优质五金配件,所有五金件作防锈、防腐处理。木皮贴面。	个	1	颁证室
19	单人小沙发		材质：采用优质布料，透气性强，坐感舒适，柔软且富于韧性；精选45#高密度PU成型泡棉,表面有一层保护面，可防氧化，防碎，经过HD测试永不变形；内架采用含水率9%以下硬木方及多层夹板,经防虫、防腐等化学处理。脚架采用优质加厚钢铁，表面采用纳米金高温烤漆工艺，不掉色不易生锈。	把	12	颁证室
20	三人位连排椅		规格尺寸：1950mm*650mm*780mm。规格尺寸：材质说明：脚架：采用50*10*1.0冷压扁管焊接，经除锈后静电喷涂而成；三角横梁：采用1.5的压钢板折弯成型，封闭三角形焊接，经除锈后静电喷涂而成；椅面板采用优质PU皮。	个	6	民俗展示厅

21	咨询台		规格尺寸：1200mm*460mm*1000mm,板材选用优质 三聚氰胺板，甲醛释放量≤1.0mg/L，木材含水率≤10%；木纹纹理清晰，无发白，流挂及明显划伤，色泽均匀，达到E1级环保标准。	个	1	走廊
22	办公椅		材质：灰色弓字网面办公椅，表层采用优质 网面网面柔软光泽度好，厚度适中，透气性强，富有弹性。设计护腰椅背，舒适；海棉采用优质高回弹海棉，要求回弹率≥35%，拉伸强度≥80kPa,拉伸率≥150%，涂防老化变形保护膜；采用不锈钢脚架。	把	1	走廊
23	填表桌		规格尺寸：1200mm*400mm*750mm，颜色为浅色。采用优质木多层板，经防腐、防虫、防潮等处理，含水率小于所在地区年平均木材平衡含水率，隐藏部分均采用技术封边处理。	张	2	走廊
24	圆凳		材质：底座使用坚固性极强的加粗型钢筋，稳定性高，有防滑、防磨垫，保护地面，防止地面刮伤；面板是高级软体塑料，坐感舒适。	个	4	走廊
25	三人位连排椅		规格尺寸：1950mm*650mm*780mm。规格尺寸：材质说明：脚架：采用50*10*1.0冷压扁管焊接，经除锈后静电喷涂而成；三角横梁：采用1.5的压钢板折弯成型，封闭三角形焊接，经除锈后静电喷涂而成；椅面板采用优质PU皮。	个	4	走廊

26	文件柜	 	规格:高1800mm×宽850mm×厚390mm，材质要求：优质冷轧钢板，；板材厚度0.7mm；结构要求，整体上下结构，上部对开玻璃门，门内两块活动隔板，下部对开铁门，门内一块活动隔板，门上均配优质铝合金扣手及优质五金锁具。工艺要求：产品均采用优质钢材冷轧板，经钣金流水线精加工而成，制作工序经数控激光切割、冲压、数控折弯、铜焊接和二氧化碳保护焊接组装、除油、封闭静电喷粉、高温固化处理。耐压、强度大、防撬、防盗、抗冲击不易变形。表面平整、无流挂，无毒、无害、无气味。柜体制作结构整体牢固，光滑无毛刺，转动部位灵活可靠；底脸高度50mm,侧板与顶板前脸总宽度20mm，宽度正负偏差2mm，为避免误撞碰伤同时也保证美观大方，侧板外为内凹压花和外凸圆弧设计，侧板内凹压花圆弧从外围为起点，正脸中间为结束点，内凹压花弧度为R1,压花深度2mm,深度偏差0.5mm；内凹压花中间为外凸R8圆弧，弧线长度12mm，正负偏差2mm，正脸平面宽度10mm，正负偏差1mm，为提高防翘程度，顶板和侧板内侧接正反折3道，一道正折深度25mm，正负偏差1mm，二道反折长度12mm。正负偏差1mm，三道深度7mm，正负偏差1mm。★投标时提供小样一个，小样由侧板两块、顶、背、底板各一个，需焊接成型，内空，成型尺寸为深330mm*宽330mm*高330mm，成型尺寸正负偏差5mm，单独，门板一块，门板成型尺寸330mm*330mm*20mm,大小偏差3mm,门上扣手为内嵌式，在门封内用螺丝固定，防翘同时避免松动、脱落，材质为镀锌合金，扣手内深度为10mm,扣手正面左高右低，左面高出部分为三角菱形，既美观又便于手指进出，扣手外观尺寸为长110mm*50mm，正负偏差2mm。小样按照以上工艺参数要求制作。不提供样品或提供的样品不符合招标文件技术参数要求的视为符合性审查不通过，报价无效。	个	9	档案室

27	电脑桌		规格尺寸：1200*600*760mm，优质中密度环保E1级中纤板，甲醛释放量≤1.0mg/L，木材含水率≤10%；面材：优质木贴面，厚度不小于0.6mm；封边用材：采用 实木封边； 油漆：采用华润、易涂宝、大宝或同等品牌环保油漆，经过三道底漆，五道面漆工序，表面经过严格的打磨，保证无细小颗粒，漆面硬度达H级，木纹纹理清晰，无发白，流挂及明显划伤，色泽均匀，达到E1级环保标准，甲醛释放量≤1.0mg/L。倒棱、圆角、圆线均应均匀一致，榫及自装配拆装产品零件结合应牢固精密。五金配件：选用优质五金配件,所有五金件作防锈、防腐处理。	张	1	档案室
28			材质：灰色弓字网面办公椅，表层采用优质 网面网面柔软光泽度好，厚度适中，透气性强，富有弹性。设计护腰椅背，舒适；海棉采用优质高回弹海棉，要求回弹率≥35%，拉伸强度≥80kPa,拉伸率≥150%，涂防老化变形保护膜；采用不锈钢脚架。	把	1	档案室

备注：
1.投标时需提供参数完全满足招标要求的实物样品（文件柜小样，文件柜单独门板一块，隐形拉手），不满足要求的即使报价最低也不作为中标候选人。
2.投标时需提供检测日期在采购公告之日前隐形拉手和办公椅检测报告，不提供的即使报价最低也不作为中标候选人。
★以上所有若提供不全，报价最低也不作为中标候选人。
核心产品：二工位电脑桌、吧台

（一）商务要求

1、付款方式	（根据2020年9月1日起实施的《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令[第728号]）“第八条　机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务，应当自货物、工程、服务交付之日起30日内支付款项；合同另有约定的，付款期限最长不得超过60日。”，请合法设置付款方式）。货物交付之日起15日内通过转账支付款项。
2、支付进度	货物验收合格后7日内支付货款100%。
3、违约责任	1、验收合格后，采购人逾期支付合同款项的，除应当支付合同款项外，还应每日按合同总价的千分之三向成交供应商偿付违约金，但因供应商自身原因导致五大及时支付的除外。 2、验收不合格且拒不整改的，由采购人上报同级财政部门，按照政府采购法律法规等有关规定给予行政处罚或者以失信行为计入诚信档案，并将履约保证金上缴国库。
4、项目地点（交货地点）	采购人指定地点
5、时间要求	签订合同后15个工作日内供货。
6、验收要求	按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见管理办法》以及本项目《采购文件》、成交供应商《响应文件》、供应商的现场承诺、签订的合同等相关的要求进行验收。

<table>
<tr><td rowspan="4">（二）服务和售后服务要求</td><td rowspan="3">1、服务要求</td><td>所供产品必须是符合国家和行业规定现行标准，无瑕疵、能正常运行、完全满足招标文件技术参数要求的全新正品行货，供应商所提供的货物安装完成后，发现有任何问题（包括外观损伤），须以使用方能接受的方式加以解决。否则，采购单位不予验收。</td></tr>
<tr><td>明确售后服务能力的有效证明材料包括（售后服务人员配备情况、备品备件情况、响应时间、质保措施等方面）。产品出现不能正常工作的故障，技术人员2小时内能够到达现场解决问题。全天24小时电话技术服务。</td></tr>
<tr><td>此次采购的产品享受全国联保，享受三包服务，在质保期内，同一产品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用的，须更换同品牌、同型号新产品。</td></tr>
<tr><td>2、售后服务要求：</td><td>成交供应商在接到采购人通知后，应在2小时内做出响应，24小时内到场并解决问题。若在24小时内仍未解决问题，成交供应商必须免费提供相同档次的家具予采购人临时使用，不得影响采购人的正常工作；否则，即视为默认采购人提出的处理意见，采购人委托其他单位维修，其全部费用由成交供应商承担。</td></tr>
<tr><td colspan="2">（三）其他要求：</td><td>在本招标文件中没有提及的与本项目履约切实相关的事宜，在采购人与中标人订立合同时按明细约定或后续补充约定（约定的内容须符合国家相关法律法规的规定，所需费用包含在投标报价中）。</td></tr>
</table>

HDZCA2022060

采购单位：会东县民政局

序号	采购项目	规格及配置参数	数量	单位	备注
1	*三人沙发	三人位 表层采用优质皮革，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性，厚度适中，具有冬暖夏凉的效果，采用优质PU发泡一次成型低燃性，高回弹海绵，密度≧38KG/m3，实木框架，根据人体工学原理设计，坐感舒适。投标时提供成品样品1个。	6	个	
2	单人沙发	表层采用优质皮革，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性，厚度适中，具有冬暖夏凉的效果，采用优质PU发泡一次成型低燃性，高回弹海绵，密度≧38KG/m3，实木框架，根据人体工学原理设计，坐感舒适。	6	个	
3	茶几	尺寸：1200*600*460mm 1、采用胡桃木皮贴面，符合GB/T 19367 、GB/T 1931及GB/T 3324检验依据：木皮厚度≥0.8mm，8%≤含水率≤17%，甲醛释放量≤1.5mg/L，经烘干、防虫、防腐处理，经久耐用，不开裂，采用机械化贴面，表面平整耐久； 2、优质中纤板做基材，强度高、刚性好，不易变形，符合GB/T 11718 及GB 18580检验依据，甲醛释放量≤9mg/100g ,含水率3%-13%，吸水厚度膨胀率≤12%，静曲强度≥24MPa； 3、采用优质环保油漆饰面，符合GB 18581 检验依据，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，笨含量≤0.3%； 4、优质五金配件：三合一扣件符合GB/T 3325检验依据及GB/T 3324检验依据，家具五金件外观为合格，五金配件电镀层抗盐雾试验为合格。滑轨符合QB/T 2454检验依据，耐腐蚀为合格，功能-下沉量为合格，功能-耐久性为合格。	6	张	

4	电脑桌	尺寸：1400*700*760mm 1、采用胡桃木皮贴面，符合GB/T 19367 、GB/T 1931及GB/T 3324检验依据：木皮厚度≥0.8mm，8%≤含水率≤17%，甲醛释放量≤1.5mg/L，经烘干、防虫、防腐处理，经久耐用，不开裂，采用机械化贴面，表面平整耐久； 2、优质中纤板做基材，强度高、刚性好，不易变形，符合GB/T 11718 及GB 18580检验依据，甲醛释放量≤9mg/100g ，含水率3%-13%，吸水厚度膨胀率≤12%，静曲强度≥24MPa； 3、采用优质环保油漆饰面，符合GB 18581 检验依据，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，苯含量≤0.3%； 4、优质五金配件：三合一扣件符合GB/T 3325检验依据及GB/T 3324检验依据，家具五金件外观为合格，五金配件电镀层抗盐雾试验为合格。滑轨符合QB/T 2454检验依据，耐腐蚀为合格，功能-下沉量为合格，功能-耐久性为合格。	4	张	
5	组合式办公桌	尺寸：1600*850*760mm 1、采用胡桃木皮贴面，符合GB/T 19367 、GB/T 1931及GB/T 3324检验依据：木皮厚度≥0.8mm，8%≤含水率≤17%，甲醛释放量≤1.5mg/L，经烘干、防虫、防腐处理，经久耐用，不开裂，采用机械化贴面，表面平整耐久； 2、优质中纤板做基材，强度高、刚性好，不易变形，符合GB/T 11718 及GB 18580检验依据，甲醛释放量≤9mg/100g ，含水率3%-13%，吸水厚度膨胀率≤12%，静曲强度≥24MPa； 3、采用优质环保油漆饰面，符合GB 18581 检验依据，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，苯含量≤0.3%； 4、优质五金配件：三合一扣件符合GB/T 3325检验依据及GB/T 3324检验依据，家具五金件外观为合格，五金配件电镀层抗盐雾试验为合格。滑轨符合QB/T 2454检验依据，耐腐蚀为合格，功能-下沉量为合格，功能-耐久性为合格。	1	张	

6	*拉网棉弓形网椅（桌前椅）	1、尺寸：椅高：95cm、椅宽：56cm、座板高：46cm、扶手离地高度：62.5cm、座板长度:51cm、靠背高度；53cm、靠背宽：45cm； 2、面料：背加密加厚网H网饰，座布为品牌耐磨亲肤弹力座布； 3、海绵：高弹力原生纯海绵； 4、椅架管：黑色/电镀（直径30）圆管架,管壁1.5厚； 5、投标时提供满足参数要求的成品样品一把。	5	把	 
7	10人餐桌	餐桌1.4米、转盘0.9米，基材优质中密度纤维板，表层木皮贴面，实木脚体设计，所有板材均经过防虫防潮处理，优质五金配件，环保聚脂漆，保证光亮平整，耐磨，压、高温，可长期保持表面效果，通过ISO9001国际质量认证。转盘采用优质钢化玻璃，玻璃厚度10mm。	4	套	
8	餐椅	餐椅采用优质钢材，表层采用布料设计，透气性强，柔软而富于韧性，厚度适中，具有冬暖夏凉的效果，采用38#以上密度PU成型发泡海绵，软硬适中，回弹性好。	40	把	
9	单人床	尺寸：1200*2000mm 1、基材：采用E1型环保中密度纤维板。 2、贴面：板材采用三聚氰胺浸胶贴面处理，所有板材均经过防虫防潮处理，耐磨，不易变色。 3、五金：优质五金配件，设计大方合理，稳重，结构为三点式嵌入连接件，连接牢固； 4、表面：光滑，有光泽，整体效果好； 5、封边：采用2mm厚PVC热熔封边条，用热熔胶经200℃高温压制于边部，有效防止水气侵入； 6、床下安装40*40不锈钢方管于地面，床放置在不锈钢管上以防水。 7、含1个床头柜、棕垫。	44	张	

10	*文件柜	尺寸：875*350*1800mm. 1、柜体采用0.8mm,隔板0.8mm,门板采用0.8mm，一级冷轧钢板。 2、为保障使用者安全，柜体边框连续三道折弯、半圆边宽度为23.5mm,圆弧突出门面为8mm,左右侧边带一条2.45mm宽压制成型加强凹槽，结构合理，坚固耐用，不易变形（见图示1）。 3、六筋加强隔板总宽266mm,表面一体成型四条压筋加强隔板强度，第一条筋离边45.5mm,第二条筋离边93mm。隔板侧边高25mm,两侧分别再压制一条加强筋,单个隔板承重达到40KG（见图示2）。 4、柜面采用优质粉末静电喷塑以及电子控温燃油固话系统（200℃高温固化），工件受热均匀，塑粉附着力强，抗老化，流品好，环保无污染。对人体及周边环境不产生危害，无毒、无副作用，使用时无异味。全自动十工位（脱脂、纯净水清洗、加温除油磷化、表调、干燥工艺等）喷淋前处理系统喷涂前所有部件全部经过前处理，确保表面不含油污及腐蚀，流水线喷涂无死角。 5、提供样品弧边加强文件柜一个，样品结构与样式需与招标参数及图片保持一致。	4	个	 
11	公共坐椅	三人位 基材采用钢架结构，电镀工艺。椅架厚度不低于1.5mm，坐板厚度不小于1.2mm,板面采用一次性成型网状钢板，弯曲程度适中，坐感舒适。	2	张	

注：本次采购核心产品：三人沙发、单人床。

1、以上所有内容为本次招标项目的实质性要求，不允许有负偏离。

2、欢迎供应商提供产品的质量、性能以及服务的保障等于或高于该基本要求的产品及服务。

3、产品报价包含产品运输、安装、调试、质保期售后服务及税费等完成项目相关费用，采购人不另支付其他费用。

商务要求及服务要求

（一）商务要求	1、付款方式	全部货物送货上门安装调试完毕并验收合格，收到供应商合法完税票据、验收报告、付款申请后的5个工作日内支付货款。
	2、支付进度	签订合同后3个工作日内支付合同金额30%，货物验收合格后支付货款65%，剩余5%作为质量保证金，待质保期满后支付。
	3、质量要求及保障	①按照参数要求提供产品样品/小样及相应的资料复印件并盖投标人鲜章（需提供的样品产品已标注*）。 ②投标时需承诺：中标后3日内提供投标人或生产厂家的以下证书原件复印件加盖投标人鲜章【合规管理体系、培训管理体系、企业诚信管理体系、供应链安全管理体系证证书，以上证书认证范围需包含钢木家具、软体家具、办公家具（组合式办公桌、拉网棉弓形网椅、公共坐椅、沙发）、弧边加强文件柜】与以下检测报告原件或复印件加盖投标人鲜章【提供满足招标参数及以上的椅架管、PVC热熔封边条、六筋加强隔板、弧边加强文件柜检测报告】给采购方审查。
	4、违约责任	①验收合格后，采购人逾期支付合同款项的，除应当支付合同款项外，还应每日按合同总价的千分之三向成交供应商偿付违约金，但因供应商自身原因导致五大及时支付的除外。 ②验收不合格且拒不整改的，由采购人上报同级财政部门，按照政府采购法律法规等有关规定给予行政处罚或者以失信行为计入诚信档案，并将履约保证金上缴国库。
	5、交货地点	会东县新街镇关家坪子敬老院
	6、时间要求	签订合同后15个工作日内供货。
	7、验收要求	按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见管理办法》以及本项目《采购文件》、成交供应商《响应文件》、供应商的现场承诺、签订的合同等相关的要求进行验收。
（二）服务和	1、服务要求	所供产品必须是符合国家和行业规定现行标准，无瑕疵、能正常运行、完全满足招标文件技术参数要求的全新正品行货，供应商所提供的货物安装完成后，发现有任何问题（包括外观损伤），须以使用方能接受的方式加以解决。否则，采购单位不予验收。
		明确售后服务能力的有效证明材料包括（售后服务人员配备情况、备品备件情况、响应时间、质保措施等方面）。产品出现不能正常工作的故障，技术人员2小时内能够到达现场并在24小时内解决问题。全天24小时电话技术服务。

售后服务要求		产品质保期限至少须为1年，设备安装调试完毕，经采购人验收合格后起算保修期。
	2、售后服务要求	成交供应商在接到采购人通知后，应在2小时内做出响应或到达现场，24小时内到场并解决问题。若在24小时内仍未解决问题，成交供应商必须免费提供相同档次的产品予采购人临时使用，不得影响采购人的正常工作；否则，即视为默认采购人提出的处理意见：采购人委托其他单位维修，其全部费用由成交供应商承担。
（三）其他要求		在本招标文件中没有提及的与本项目履约切实相关的事宜，在采购人与中标人订立合同时按明细约定或后续补充约定（约定的内容须符合国家相关法律法规的规定，所需费用包含在投标报价中）。