

分项报价表



采购编号: N5105212023000071

项目名称: 泸县妇幼保健院办公家具采购项目

包号: 1

投标人名称: 泸州市江阳区亨辉家具商行

货币及单位: 人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1-1	1	职工食堂餐桌 定做规格: Φ1400 ×760mm	1、材质:实木制作;实木 ; 甲醛释放量未检出,含水 率≥8.0%,气干密度≥ 0.5 g/cm ³ ,全干 密度≥0.45g/cm ³ ; 抗弯强度≥95Mpa, 抗弯弹性模量≥12500 Mpa.; 2、油漆: 采用水性漆,检测内容符合 或优于:①VOC含量≤1 2g/L,总铅(Pb)含 量(限色漆、腻子 and 醇酸清 漆)未检出;②可溶性重金 属含量(限色漆、腻子 and 醇 酸清漆):铜(Cu)、铬 (Cr)含、汞(Hg)未 检出,苯系物总和含量[限苯 苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]未检出;③不挥发物≥ 40%;④贮存稳定性(50±2) °C,7d]、涂 膜外观、硬度(擦伤)、附 着力(划格间距2mm)、 耐划伤性(100g)、耐 醇性(50%,1h)、耐 污染性(1h)需检测合格 ; 3、五金:采用 螺丝等五金件。	永亨	四川省成都 市温江区	永亨科技集团 有限公司	2,600.00	8.00 (张)	20,800.00
1-2	1	会议桌 定做规格:28 00×140 0×750m m	1、基材:采用实 木颗粒板,台面厚度25m m,实木颗粒板检测内容符 合或优于:①板内密度偏差 -5~5%,含水率3~1 0%,尺寸稳定性:a、厚 度变化≤1.0%,b、长 度变化≤1.0mm/m; ②2h吸水厚度膨胀率:μ	永亨	四川省成都 市温江区	永亨科技集团 有限公司	3,282.00	1.00 (张)	3,282.00

		<p>② ≤2 %，静曲强度（基本厚度范围>20 25 (mm)) μ? >12 MPa，弹性模量（基本厚度范围>20 25 (mm)) μ? >2000 MPa，内胶合强度（基本厚度范围>20 25 (mm)) μ? >0.30 MPa，表面胶合强度（基本厚度范围>20 25 (mm)) μ? >0.8 MPa；③握螺钉力：a、板面握螺钉力≥100 N，b、板边握螺钉力≥800 N；④甲醛释放限量：E?? ≤0.124 mg/m³，挥发性有机化合物（72 h）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；2、封边条：近色塑料全自动全机械化封边、修边，表面平整，无脱胶、鼓泡现象，封边后达到完全防水效果；甲醛释放量E? ≤0.2 mg/L；3、白乳胶：加工中所使用的粘合剂采用白乳胶粘剂；总挥发性有机物≤35 g/L、甲苯+二甲苯≤0.1 g/kg、苯≤0.1 g/kg、游离甲醛≤0.1 g/kg；</p> <p>4、连接件：采用三合一连接件，防止锁紧时脆裂。</p>						
1-3	1	<p>条桌 规格： 1200×400×750 mm</p> <p>1、基材：采用实木颗粒板，实木颗粒板检测内容符合或优于：①板内密度偏差-5~5%，含水率3~10%，尺寸稳定性：a、厚度变化≤1.0%，b、长度变化≤1.0 mm/m；②2 h吸水厚度膨胀率：μ? ≤2%，静曲强度（基本厚度范围>20 25 (mm)) μ? >12 MPa，弹性模量（基本厚度范围>20 25 (mm)) μ? >2000 MPa，内胶合强度（基本厚度范围>20 25 (mm)) μ? >0.30 MPa，表面胶合强度（基本厚度范围>20 25 (mm)) μ? >0.8 MPa；③握螺钉力：a、板面握螺钉力≥100 N，b、板边握螺钉力≥800 N；④甲醛释放限量：E?? ≤0.124 mg/m³，挥发性有机化合物（72 h）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；2、封边条：近色塑料全自动全机械化封边、修边，表面平整，无脱胶、鼓泡现象，封边后达到完全防水效果；甲醛释放量E? ≤0.2 mg/L；3、白乳胶：加工中所使用的粘合剂采用乳胶粘剂；总挥发性有机物≤35 g/L、甲苯+二甲苯≤0.1 g/kg、苯≤0.1 g/kg、游离</p>	永亨	四川省成都市温江区	永亨科技集团有限公司	500.00	36.00 (张)	18,000.00



		<p>甲醛$\leq 0.1 \text{ g/k g}$;</p> <p>4、连接件：采用三合一连接件，防止锁紧时脆裂；▲成品条桌符合或优于《GB/T 3324-2017 木家具通用技术条件》标准，检测内容符合或优于：①产品外形尺寸偏差：宽度极限偏差、深度极限偏差、高度极限偏差均$\pm 5 \text{ mm}$，翘曲度：面板、正视图面板件对角线长度（700，1400）：$\leq 2.0 \text{ mm}$，平整度：面板、正视图面板件$\leq 0.10 \text{ mm}$；②底脚平穩性$\leq 1 \text{ mm}$，人造板件外观：污斑、表面划痕、表面压痕、色差、鼓泡、角裂、分层未见缺陷；③漆膜耐液性、漆膜耐湿热、漆膜耐干热、漆膜附着力、漆膜耐磨性、漆膜抗冲击均不低于3级；④木制品甲醛释放量：$\leq 0.5 \text{ mg/L}$，木制品涂层可溶性重金属含量（限色漆）：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞未检出；⑤邻边垂直度、木工要求、桌类垂直静载荷试验、桌类水平静载荷试验、桌面垂直冲击试验、桌腿跌落试验、桌面水平耐久性试验：无损，桌类垂直加载稳定性试验、桌类垂直和水平加载稳定性试验：按GB/T 10357.7-2013附录A进行加载，应无倾翻现象，需提供符合条桌要求的检验报告复印件。</p>						
1-4	1	<p>窗帘 规格：定制</p>	<p>普轩</p>	<p>浙江省绍兴市</p>	<p>绍兴普轩纺织有限公司</p>	<p>86.00</p>	<p>3450.00 (米)</p>	<p>296,700.00</p>
1-5	1	<p>办公椅1 定制规格：1160×620×662mm</p>	<p>永亨</p>	<p>四川省成都市温江区</p>	<p>永亨科技集团有限公司</p>	<p>680.00</p>	<p>20.00 (张)</p>	<p>13,600.00</p>



		<p>伸长率(等级/245N) ≥110%; ③干热老化后拉伸强度≥90kPa,干热老化后拉伸强度变化率±10%,湿热老化后拉伸强度≥90kPa;</p> <p>3、气压棒:可承受250kg压力,升降50万次无损,座面冲击试验:冲击重量57kg,冲击次数100000次;</p> <p>4、五星脚架+尼龙轮,。5、带倾扬功能;</p> <p>6、工程塑料扶手;</p> <p>7、成品办公椅符合或优于《QB/T 2280-2016 办公家具 办公椅》标准,检测内容符合或优于:</p> <p>①软质聚氨酯泡沫塑料座面密度≥30kg/m³,软质聚氨酯泡沫塑料回弹性≥40%,软质聚氨酯泡沫塑料75%压缩永久变形≤5%,纺织面料干摩擦色牢度≥3级;②金属件涂层耐盐雾:24h,1.5mm以下锈点不多于8点/dm²;③公共场所用软体家具阻燃性能:满足GB 17927.2-2011的要求;外表及内部无续燃或阴燃;④甲醛释放量≤0.03mg/m²h,TVC≤0.02mg/m²h;</p> <p>⑤安全性:基本安全、密封性能、耐高低温性能、循环寿命需检测合格;⑥形状和位置公差、塑料件外观、软、硬包件外观、金属件外观、涂层和镀层外观、稳定性、座面冲击、座面、椅背静载荷、脚轮往复磨损需检测合格。</p>						
1-6	1	<p>凳子 规格:400×300×450mm</p> <p>1、饰面:皮革饰面,耐折牢度(50000次)无裂纹,耐磨性(CS-10,500g,500r)无明显损伤、剥落,撕裂力≥20N,pH≥3.2,游离甲醛未检出,挥发性有机物(VOC)未检出,可萃取的重金属铅(Pb)、镉(Cd)未检出。;</p> <p>2、采用高密度的海绵。</p>	永亨	四川省成都市温江区	永亨科技集团有限公司	300.00	1.00 (个)	300.00
1-7	1	<p>发药台 定制规格:1400×600×750mm</p>	永亨	四川省成都市温江区	永亨科技集团有限公司	1,130.00	5.00 (张)	5,650.00



		<p>1、基材：采用实木颗粒板，台面厚度25mm，实木颗粒板检测内容符合或优于：①板内密度偏差-5~5%，含水率3~10%，尺寸稳定性：a、厚度变化≤1.0%，b、长度变化≤1.0mm/m；②2h吸水厚度膨胀率：μ≤2%，静曲强度（基本厚度范围>20~25（mm））μ>12MPa，弹性模量（基本厚度范围>20~25（mm））μ>2000MPa，内胶合强度（基本厚度范围>20~25（mm））μ>0.30MPa，表面胶合强度（基本厚度范围>20~25（mm））μ>0.8MPa；③握螺钉力：a、板面握螺钉力≥1100N，b、板边握螺钉力≥800N；④甲醛释放限量：E≤0.124mg/m³，挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；2、封边条：近色塑料全自动全机械化封边、修边，表面平整，无脱胶、鼓泡现象，封边后达到完全防水效果，甲醛释放量E≤0.2mg/L；3、白乳胶：加工中所使用的粘合剂采用白乳胶胶粘剂，总挥发性有机物≤35g/L、甲苯+二甲苯≤0.1g/kg、苯≤0.1g/kg、游离甲醛≤0.1g/kg。</p> <p>4、连接件：采用三合一连接件，防止锁紧时脆裂。</p>						
1-8	1	<p>小茶几 规格：600×600×450mm</p> <p>1、基材：采用实木颗粒板，台面厚度25mm，实木颗粒板检测内容符合或优于：①板内密度偏差-5~5%，含水率3~10%，尺寸稳定性：a、厚度变化≤1.0%，b、长度变化≤1.0mm/m；②2h吸水厚度膨胀率：μ≤2%，静曲强度（基本厚度范围>20~25（mm））μ>12MPa，弹性模量（基本厚度范围>20~25（mm））μ>2000MPa，内胶合强度（基本厚度范围>20~25（mm））μ>0.30MPa，表面胶合强度（基本厚度范围>20~25（mm））μ>0.8MPa；③握螺钉力：a、板面握螺钉力≥1100N，b、板边握螺钉力≥800N；④甲醛释放限量：E≤0.124mg/m³</p>	永亨	四川省成都市温江区	永亨科技集团有限公司	550.00	4.00（张）	2,200.00



		<p>挥发性有机化合物 (7.2 h)：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物 (TVOC) 未检出；</p> <p>2、封边条：近色塑料全自动机械化封边、修边，表面平整，无脱胶、鼓泡现象，封边后达到完全防水效果，甲醛释放量 $E_1 \leq 0.2 \text{ mg/L}$；</p> <p>3、白乳胶：加工中所使用的粘合剂采用白乳胶胶粘剂；总挥发性有机物 $\leq 35 \text{ g/L}$、甲苯+二甲苯 $\leq 0.1 \text{ g/kg}$、苯 $\leq 0.1 \text{ g/kg}$、游离甲醛 $\leq 0.1 \text{ g/kg}$；</p> <p>4、连接件：采用三合一连接件，防止锁紧时脆裂；</p> <p>5、采用喷塑白色 25×25 钢脚架。</p>						
1-9	1	<p>食堂餐桌 规格：$\Phi 1600 \times 760 \text{ mm}$</p> <p>1、材质：实木制作，甲醛释放量未检出，含水率 $\geq 8.0\%$，气干密度 $\geq 0.5 \text{ g/cm}^3$，全干密度 $\geq 0.45 \text{ g/cm}^3$，抗弯强度 $\geq 95 \text{ Mpa}$，抗弯弹性模量 $\geq 12500 \text{ Mpa}$。</p> <p>2、油漆：采用水性漆，检测内容符合或优于：①VOC含量 $\leq 12 \text{ g/L}$，总铅 (Pb) 含量 (限色漆、腻子 and 醇酸清漆) 未检出；②可溶性重金属含量 (限色漆、腻子 and 醇酸清漆)：镉 (Cd)、铬 (Cr)、汞 (Hg) 未检出，苯系物总和含量 [限苯、甲苯、二甲苯 (含乙苯)] 未检出；③不挥发物 $\geq 40\%$；④贮存稳定性 [$(50 \pm 2)^\circ\text{C}$, 7 d]、涂膜外观、硬度 (擦伤)、附着力 (划格间距 2 mm)、耐划伤性 (100 g)、耐醇性 (50%, 1 h)、耐污染性 (1 h) 需检测合格；</p> <p>3、五金：采用螺丝等五金件。</p>	永亨	四川省成都市温江区	永亨科技集团有限公司	3,425.00	2.00 (张)	6,850.00
1-10	1	<p>接种台 定制规格：$1400 \times 600 \times 750 \text{ mm}$</p> <p>1、基材：采用实木颗粒板，实木颗粒板检测内容符合或优于：①板内密度偏差 $-5 \sim 5\%$，含水率 $3 \sim 10\%$，尺寸稳定性：a、厚度变化 $\leq 1.0\%$，b、长度变化 $\leq 1.0 \text{ mm/m}$；②2 h 吸水厚度膨胀率：$\mu \leq 2\%$，静曲强度 (基本厚度范围 $> 20 \sim 25 \text{ (mm)}$) $\mu \geq 12 \text{ MPa}$，弹性模量 (基本厚度范围 $> 20 \sim 25 \text{ (mm)}$) $\mu \geq 2000 \text{ MPa}$，内胶合强度 (基本厚度范围 $> 20 \sim 25 \text{ (mm)}$) $\mu \geq 0.30 \text{ MPa}$，表面胶合强度 (基本厚度范围 $> 20 \sim 25 \text{ (mm)}$)</p>	永亨	四川省成都市温江区	永亨科技集团有限公司	2,630.00	1.00 (张)	2,630.00

		<p>$\mu?$ >0.8 MPa; ③握螺钉力: a、板面握螺钉力 ≥ 1100 N, b、板边握螺钉力 ≥ 800 N; ④甲醛释放限量: E?? ≤ 0.124 mg/m³, 挥发性有机化合物(72h); 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)未检出; 2、封边条: 近色塑料全自动全机械化封边、修边, 表面平整, 无脱胶、鼓泡现象, 封边后达到完全防水效果; 甲醛释放量E? ≤ 0.2 mg/L; 3、白乳胶: 加工中所使用的粘合剂采用白乳胶粘剂; 总挥发性有机物 ≤ 35 g/L、甲苯+二甲苯 ≤ 0.1 g/kg、苯 ≤ 0.1 g/kg、游离甲醛 ≤ 0.1 g/kg;</p> <p>4、连接件: 采用三合一连接件, 防止锁紧时脆裂。</p>						
1-11	1	<p>医用票据柜 定制规格 : 1200 × 400 ×80 0 mm</p> <p>1 、基材: 采用实木颗粒板, 顶板、活层板厚度25 mm, 其余厚度16 mm, 实木颗粒板检测内容符合或优于: ①板内密度偏差-5~5%, 含水率3~10%, 尺寸稳定性: a、厚度变化 ≤ 1.0 %, b、长度变化 ≤ 1.0 mm/m; ②2h吸水厚度膨胀率: $\mu?$ ≤ 2 %, 静曲强度(基本厚度范围 $>20 \sim 25$ (mm)) $\mu?$ >12 MPa, 弹性模量(基本厚度范围 $>20 \sim 25$ (mm)) $\mu?$ >2000 MPa, 内胶合强度(基本厚度范围 $>20 \sim 25$ (mm)) $\mu?$ >0.30 MPa, 表面胶合强度(基本厚度范围 $>20 \sim 25$ (mm)) $\mu?$ >0.8 MPa; ③握螺钉力: a、板面握螺钉力 ≥ 1100 N, b、板边握螺钉力 ≥ 800 N; ④甲醛释放限量: E?? ≤ 0.124 mg/m³, 挥发性有机化合物(72h); 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)未检出; 2、封边条: 近色塑料全自动全机械化封边、修边, 表面平整, 无脱胶、鼓泡现象, 封边后达到完全防水效果, 甲醛释放量E? ≤ 0.2 mg/L; 3、白乳胶: 加工中所使用的粘合剂采用白乳胶粘剂, 总挥发性有机物 ≤ 35 g</p>	永亨	四川省成都市温江区	永亨科技集团有限公司	964.00	2.00 (个)	1,928.00



		<p>/ L、甲苯+二甲苯≤ 0.1 g / k g、苯≤ 0.1 g / k g、游离甲醛≤ 0.1 g / k g；</p> <p>4、滑轨：采用冷轧钢板，经电镀或喷涂处理，防锈力好，钢珠轴承作伸缩，不变形。5、连接件：采用三合一连接件，防止锁紧时脆裂。</p>						
1-12	1	<p>钢制文件柜 规格：1850×860×400mm，5层档案盒</p> <p>1、基材：采用0.8mm冷轧钢板，经剪切，冲压，折弯，焊接装配而成，冷轧钢板检测内容符合或优于： ①涂层中可溶性重金属：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞未检出；②化学成分：C$\leq 0.05\%$，Si$\leq 0.05\%$，Mn$\leq 0.2\%$，P$\leq 0.02\%$，S$\leq 0.02\%$，Ni$\leq 0.05\%$，Cu$\leq 0.1\%$，Cr$\leq 0.05\%$；③力学性能：屈服强度R_p≥ 220MPa，抗拉强度R_m340~430MPa，断后伸长率A₅$\geq 30\%$；2、塑粉：采用环保塑粉涂料，静电喷塑；3、工艺：采用十工位表面预处理工序：预脱脂-脱脂-水洗-酸洗-水洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化；4、双开门，带门锁，门锁检测内容符合或优于：①牢固度：锁头直径小于20mm的，使用寿命不应少于10000次；②灵活性：钥匙插拔、旋转符合要求；5、采用高精密齿轮条无声传动机构，全机构无螺丝安装，全扣装式结构，确保高效维护及保养。门铰链采用高刚性钣金基座配备耐磨圆柱式转轴，使用寿命长，可控制门板开启角度，保证门板开启过程中不与柜体侧边碰撞，保护漆面。6、采用截面为2.5mm*14mm带2条释放平衡槽的铝制连杆设计，柜门上下配置卡扣式连杆导向套，保证锁机构开启轻巧灵活；▲成品钢制文件柜符合或优于《GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件》标准，检测内容符合或优于：①产品外形尺寸偏差：宽度、深度、高度：非折叠式：± 5mm，翘曲度：≤ 1.0mm，平整度：面板、正视面板件≤ 0.10mm，位差度：门与框架、门与门、抽屉与框架、抽屉与门、抽屉与抽屉相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤ 2.0mm，分缝：所有分缝（非设计要求的）≤ 2.0mm，着地平稳性：底脚与水平面的差值≤ 1.0mm；②金属件外观性能要求：焊</p>	永亨	四川省成都市温江区	永亨科技集团有限公司	960.00	10.00 (组)	9,600.00



		<p>附件、冲压件、喷涂层未见缺陷，结构安全：活动部件间距$\leq 5\text{ mm}$或$\geq 25\text{ mm}$；③涂层和覆面层中可溶性重金属：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞未检出；④金属喷漆（塑）涂层硬度$\geq 5\text{ H}$，金属喷漆（塑）涂层冲击强度：冲击高度400 mm，应无剥落、裂纹、皱纹，金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀：100 h内，观察在溶液中样板上划道两侧3 mm以外，应无鼓泡产生，金属喷漆（塑）涂层附着力应不低于2级；⑤邻边垂直度、配件性能要求、搁板定位试验、搁板弯曲试验、搁板支承件强度试验、结构和底座强度试验、柜类跌落试验、拉门垂直加载试验、拉门猛关试验、拉门耐久性试验检测合格，需提供符合钢制文件柜要求的检验报告复印件。</p>						
1-13	1	<p>茶水柜 规格：$800 \times 400 \times 850\text{ mm}$</p> <p>1、基材：采用实木颗粒板，顶板、活层板厚度25 mm，其余厚度16 mm，实木颗粒板检测内容符合或优于：①板内密度偏差$-5\% \sim 5\%$，含水率$3\% \sim 10\%$，尺寸稳定性：a、厚度变化$\leq 1.0\%$，b、长度变化$\leq 1.0\text{ mm/m}$；②$2\text{ h}$吸水厚度膨胀率：$\mu \leq 2\%$，静曲强度（基本厚度范围$>20 \sim 25\text{ (mm)}$）：$\mu \geq 12\text{ MPa}$，弹性模量（基本厚度范围$>20 \sim 25\text{ (mm)}$）：$\mu \geq 2000\text{ MPa}$，内胶合强度（基本厚度范围$>20 \sim 25\text{ (mm)}$）：$\mu \geq 0.30\text{ MPa}$，表面胶合强度（基本厚度范围$>20 \sim 25\text{ (mm)}$）：$\mu \geq 0.8\text{ MPa}$；③握螺钉力：a、板面握螺钉力$\geq 1100\text{ N}$，b、板边握螺钉力$\geq 800\text{ N}$；④甲醛释放限量：$E \leq 0.124\text{ mg/m}^3$，挥发性有机化合物（$72\text{ h}$）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（$\text{TVOC}$）未检出；2、封边条：近色塑料全自动全机械化封边、修边，表面平整，无脱胶、鼓泡现象，封边后达到完全防水效果；甲醛释放量$E \leq 0.2\text{ mg/L}$；3、白乳胶：加工中所使用的粘合剂采用白乳胶粘剂；总挥发性有机物$\leq 35\text{ g/L}$，甲苯+二甲苯$\leq 0.1\text{ g/kg}$，苯$\leq 0.1\text{ g/kg}$，游离甲醛$\leq 0.1\text{ g/kg}$；</p> <p>4、滑轨：采用冷轧钢板，经电镀或喷涂处理，防锈力好，钢珠轴承作伸缩；5、锁具：采用整块铜料车铣成型，弹珠设计；6、连接件：采用三合一连接件，防止锁紧时脆裂。</p>	永亨	四川省成都市温江区	永亨科技集团有限公司	952.00	5.00 (个)	4,760.00

1-14	1	<p>床 规格: 2000×1700×1700mm</p> <p>1、材质: 实木制作, 甲醛释放量未检出, 含水率$\geq 8.0\%$, 气干密度$\geq 0.5g/cm^3$, 全干密度$\geq 0.45g/cm^3$, 抗弯强度$\geq 95Mpa$, 抗弯弹性模量$\geq 12500Mpa$。</p> <p>2、油漆: 采用水性漆, 检测内容符合或优于: ①VOC含量$\leq 12g/L$, 总铅(Pb)含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)未检出; ②可溶性重金属含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆): 镉(Cd)、铬(Cr)含量、汞(Hg)未检出, 苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]未检出; ③不挥发物$\geq 40\%$; ④贮存稳定性[(50\pm2)$^{\circ}C$, 7d]、涂膜外观、硬度(擦伤)、附着力(划格间距2mm)、耐划伤性(100g)、耐醇性(50%, 1h)、耐污染性(1h)需检测合格;</p> <p>3、五金: 采用螺丝等五金件。</p> <p>▲成品床符合或优于《GB/T 3324-2017 木家具通用技术条件》标准, 检测内容符合或优于: ①产品外形尺寸偏差, 宽度极限偏差、深度极限偏差、高度极限偏差均$\pm 5mm$, 翘曲度: 面板、正视图面板件对角线长度(700, 1400): $\leq 2.0mm$, 平整度: 面板、正视图面板件$\leq 0.20mm$, 底脚平稳性$\leq 1.0mm$, 五金件外观的金属合金件应无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、锐棱, 木工要求未见缺陷; ②漆膜外观要求未见缺陷, 漆膜耐液性、漆膜耐湿热、漆膜耐干热、漆膜附着性、漆膜耐磨性、漆膜抗冲击均不低于3级; 木制品甲醛释放量$\leq 0.5mg/L$; ②木制品涂层可溶性重金属含量(限色漆): 可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞未检出, 需提供符合床要求的检验报告复印件。</p>	永亨 四川省成都市温江区永亨科技集团有限公司	2,300.00	34.00 (张)	78,200.00		
1-15	1	<p>鞋柜 定制规格: 1200×400×1200mm</p> <p>1、采用0.8mm冷轧钢板, 经剪切, 冲压, 折弯, 焊接装配而成, 冷轧钢板检测内容符合或优于: ①涂层中可溶性重金属: 可溶性铅</p>	永亨 四川省成都市温江区永亨科技集团有限公司	1,540.00	6.00 (个)	9,240.00		

		<p>、可溶性铜、可溶性铬、可溶性汞未检出；②化学成分：C ≤0.05%，Si ≤0.05%，Mn ≤0.2%，P ≤0.02%，S ≤0.02%，Ni ≤0.05%，Cu ≤0.1%，Cr ≤0.05%；③力学性能：下屈服强度R_e ≥220MPa，抗拉强度R_m 340~430MPa，断后伸长率A₅ ≥30%；</p> <p>2、表面十工位处理工序：预脱脂-脱脂-水洗-酸洗-水洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化；</p> <p>3、塑粉：杯突≥4mm，硬度（擦伤）≥4H，附着力≤1级</p> <p>4、采用塑料扣手。</p> <p>5、采用塑胶垫，防撞击。</p> <p>6、锁具检测内容符合或优于： ①保密度：弹子锁钥匙不同牙花数：锁头直径<20mm，钥匙牙花4个：钥匙不同牙花数≥200种，弹子锁互开率：锁头直径<20mm，钥匙牙花4个：互开率≤0.575%，锁舌伸出长度≥6mm；②牢固度：锁头固定连接静拉力：锁头直径小于20mm的，在承受140N静拉力后，应无松动，锁头固定连接扭矩：锁头直径小于20mm的，在承受1.80N·m扭矩后，应无松动，弹子锁使用寿命：锁头直径小于20mm的，使用寿命不应少于10000次；③灵活性：弹子锁钥匙拔出静拉力≤6N，钥匙开启扭矩≤0.65N·m；</p>								
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--



1-16	1	<p>不锈钢货架1.2米定制规格:1200×600×2000mm</p> <p>1、采用不锈钢,立柱采用50*30*1.0c型钢,横梁38*38*1.1mm方钢,经剪切、冲压、折弯、焊接装配而成;</p> <p>2、货架为组装结构,表面无锐角无毛刺;</p> <p>3、选用抗菌塑粉喷塑,检测内容符合或优于:①涂层中可溶性重金属:可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞未检出;②耐冲击性、弯曲试验、杯突、耐碱性(5%NaOH)需检测合格。</p>	永亨	四川省成都市温江区	永亨科技集团有限公司	3,600.00	12.00 (组)	43,200.00
1-17	1	<p>班椅定制规格:1291×620×642mm</p> <p>1、面料:采用网布椅背和布绒椅座,耐水色牢度:≥3级、耐酸碱汗渍色牢度:≥3级;</p> <p>2、采用海绵,检测内容符合或优于:①25%压陷硬度(等级/245N): (245±18)N,65%/25%压陷比≥1.8,回弹率≥35%;②撕裂强度(等级/245N): ≥2N/cm,75%压缩永久变形≤7%,拉伸强度(等级/245N)≥100kPa,伸长率(等级/245N)≥110%;③干热老化后拉伸强度≥90kPa,干热老化后拉伸强度变化率±10%,湿热老化后拉伸强度≥90kPa;</p> <p>3、采用气压棒,具有背倾仰机构。可承受250kg压力,升降50万次无损,座面冲击试验:冲击重量57kg,冲击次数100000次;</p> <p>5、五星脚架+尼龙轮;</p> <p>6、靠背骨架采用PA材质加</p>	永亨	四川省成都市温江区	永亨科技集团有限公司	700.00	4.00 (张)	2,800.00




			高强度玻璃纤维.						
1-18	1	<p>定制规格: 595 × 701 × 962 mm</p> <p>1、面料: 选用韩皮, 耐光性 ≥ 5 级, 涂层粘着牢固度 ≥ 2.5 N / 10 mm, 耐折牢度 (50000 次) 无裂纹, 耐磨性 (CS-10, 500g, 500r) 无明显损伤、剥落, 撕裂力 ≥ 20 N, pH ≥ 3.2, 游离甲醛未检出, 挥发性有机物 (VOC) 未检出, 可萃取的重金属铅 (Pb)、镉 (Cd) 未检出。</p> <p>2、基材: 实木含水率 ≤ 9% 以下, 经防虫、防腐等化学处理; 3、辅料: 采用 PU 低燃高密度定型海绵。</p> <p>4、结构: 实木框架, 板材承受压力 300 kg, 经防腐防虫处理, 坐垫采用 PU 成型 50 度海绵。外实木框架采用聚脂漆; 5、采用螺丝等五金件。</p>	永亨	四川省成都市温江区	永亨科技集团有限公司	700.00	5.00 (张)	3,500.00	
1-19	1	3人沙发 规格: 3人位	<p>1、面料: 采用韩皮, 无疤痕、胫裂、针孔、皱折及异味, 颜色 (深棕色) 均匀; 皮革涂层粘着牢固度 ≥ 6 N / 10 mm, 气味 ≤ 2 级, 可萃取的重金属: 铅、镉 ≤ 1 mg / kg, 游离甲醛含量 ≤ 5 mg / kg; 2、采用海绵, 海绵检测内容符合或优于: ① 25% 压缩硬度 (等级 / 245 N): (245 ± 18) N, 6.5% / 2.5% 压缩比 ≥ 1.8, 回弹率 ≥ 3.5%; ② 撕裂强度 (等级 / 245 N): ≥ 2 N / cm, 7.5% 压缩永久变形 ≤ 7%, 拉伸强度 (等级 / 245 N) ≥ 100 kPa, 伸长率 (等级 / 245 N) ≥ 110%; ③ 干热老化后拉伸强度 ≥ 90 kPa, 干热老化后拉伸强度变化率 ± 10%, 湿热老化后拉伸强度 ≥ 90 kPa; 3、实木框架, 游离甲醛释放量 ≤ 0.3 mg / L; 经防潮、防虫、防腐处理; 含水率 ≤ 6%; 4、油漆: 采用水性漆, 检测内容符合或优于: ① VOC 含量 ≤ 12 g / L, 总铅</p>	永亨	四川省成都市温江区	永亨科技集团有限公司	2,400.00	26.00 (组)	62,400.00



四川政府采购网 N510521202300071 第(1)包 2023-06-15 08:53:44

		<p>(Pb)含量(限色漆、腻子醇酸清漆)未检出;②可溶性重金属含量(限色漆、腻子醇酸清漆):镉(Cd)、铬(Cr)含汞(Hg)未检出,苯系物总含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]未检出;③不挥发物≥40%;④贮存稳定性[(50±2)℃,7d]、涂膜外观、硬度(擦伤)、附着力(划格间距2mm)、耐划伤性(100g)、耐醇性(50%,1h)、耐污染性(1h)需检测合格。▲成品沙发符合或优于《QB/T1952.1-2012软体家具 沙发》标准,检测内容符合或优于:①用料一致性合格,木制件用料、加工要求未见缺陷,铺垫料用料、加工要求未见缺陷;②泡沫塑料密度:座面≥35kg/m³、其他部位≥20kg/m³,泡沫塑料回弹性≥40%,泡沫塑料压缩永久变形≤5%;③防锈处理、摩擦声、面料外观、缝线和包覆外观、木制件外观、饰面外观、五金件及其配件安装需检测合格;④各种面料耐干摩擦色牢度不应小于4级,纺织面料耐酸汗渍色牢度、纺织面料耐碱汗渍色牢度:不应小于3级,皮革涂层粘着牢度≥2.5N/10mm;⑤沙发座、背及扶手耐久性经各相应等级测试后无损,背松动量≤2,背剩余松动量≤1mm,扶手剩余松动量≤5mm,座面压缩量c₁≥55mm,压缩量c₂≤110mm;⑥安全性能未见缺陷,公共场所用软体家具阻燃性能:应通过GB17927.2的试验,试样表面或内部未出现任何续燃、阴燃现象,需提供符合沙发要求的检验报告复印件</p>						
1-20	1	<p>3人位哺乳沙发定制规格:3人位</p> <p>1、面料:采用牛皮,无疤痕、胫裂、针孔、皱折及异味,颜色(深棕色)均匀;皮革涂层粘着牢度≥6N/10mm,气味≤2级,可萃取的重金属:铅、镉≤1mg/kg,游离甲醛含量≤5mg/kg;2、采用海绵,海绵检测内容符合或优于:①25%压缩硬度(等级/245N):(245±18)N,65%/25%压缩比≥1.8,回弹率≥35%;②撕裂强度(等级/245N):≥2N/cm,75%压缩永久变形≤7%,拉伸强度(等级/245N)≥100kPa,伸长率(等级/245N)≥110%;③干热老化后拉伸强度≥90kPa,干热老化后拉伸强度变化率±10%,湿热老化后拉伸强度≥90kPa;3、实木框架,游离甲醛释放量≤0.3mg/L;经防潮、防虫、防腐处理;含水率≤6%;4、沙发皮质颜色可以根据采购人选择定制。</p>	永亨	四川省成都市温江区	永亨科技集团有限公司	2,460.00	2.00(组)	4,920.00

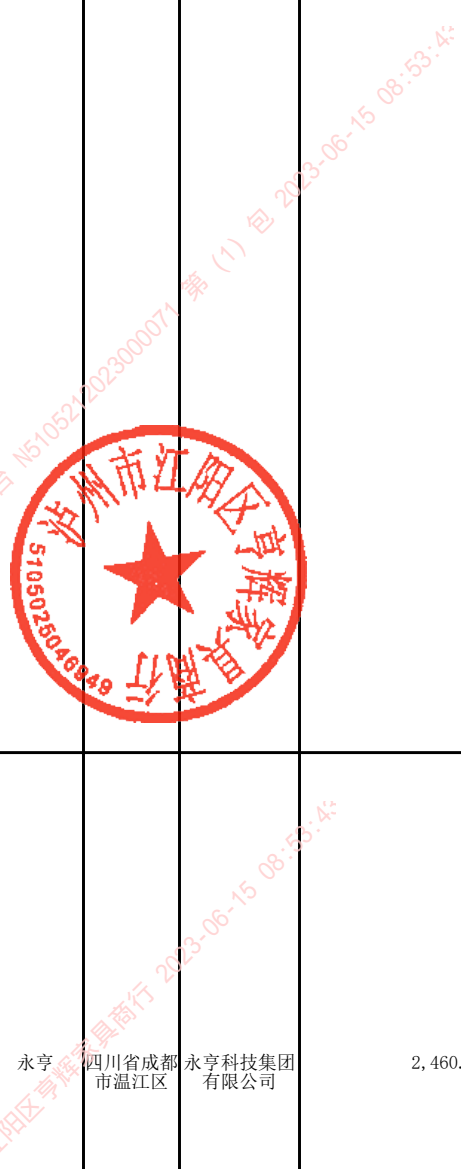

1-21	1	排椅 规格： 3人位	<p>1、椅座选用不低于1.4mm冷轧钢板，用模具冲孔；根据人体工学弯曲成型，表面采用静电粉末喷涂处理，椅背板选用40×6mm钢板封边，增强了椅座的强度。坐垫和靠背采用海绵和韩皮。</p> <p>2、工艺：经冲压、焊接处理，牢固，不生锈；</p> <p>3、扶手及横梁，采用1.5厚钢板折弯成型，表面喷塑处理，结构牢固；▲成品排椅符合或优于《GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件》标准，检测内容符合或优于：①产品外形尺寸偏差：宽度、深度、高度：非折叠式：±5mm，着地平稳性：底脚与水平面的差值≤0.5mm；②金属件外观性能要求：管材、焊接件、喷涂层需检测合格，软包件外观性能要求未见缺陷；③涂层和覆面层中可溶性重金属：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞未检出；④金属喷漆（塑）涂层硬度≥5H，金属喷漆（塑）涂层冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹，金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀：100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生，金属喷漆（塑）涂层附着力应不低于2级；⑤座面静载荷：力1300N，10次，试验后无损；椅背静载荷：力450N，10次，试验后无损；扶手垂直向下静载荷：力800N，10次，试验后无损；座面耐久性：载荷950N，循环5000次，试验后无损；椅背耐久性：载荷330N，循环5000次，试验后：无损；扶手耐久性：载荷400N，角度10°，距离600mm，循环5000次，试验后：无损；座面冲击：跌落高度180mm，10次，试验后：无损；⑥邻边垂直度、结构安全检测合格，需提供符合排椅要求的检验报告复印件。</p>	永亨	四川省成都市温江区	永亨科技集团有限公司	680.00	72.00 (个)	48,960.00
1-22	1	餐椅 定制规格：380×380×822mm	<p>1、基材：采用曲木板，经过烘烤、防虫和防腐等处理，曲木板检测内容符合或优于：①抗压性能、浸渍剥离性能检测合格，甲醛释放量≤0.040mg/m³；②挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；2、涂装：选用涂装材料，为防板材吸收空气中的水分而变形，经三底两面的工艺涂装，不饱和PU环保树脂形成的漆膜，且可溶性铅≤90mg/kg，油漆硬度达2H；</p>	永亨	四川省成都市温江区	永亨科技集团有限公司	200.00	80.00 (张)	16,000.00



			3、选用钢脚架，钢脚架壁厚2.0mm，金属件严格经过酸洗、磷化、喷涂工艺，管件部分表面经多次除油—酸洗—中和—表调—上膜—结晶—静电喷涂。表面平整、喷塑均匀。						
1-23	1	手动密集架 定制规格： 1000*600*2500	1、密集架由轨道、驱动系统、架体（底盘、立柱、挂板、搁板、挡书条、顶板、门板及侧护板等零部件组成）。2、列与列之间装有25mm厚防撞密封装置，边列门板装有防盗锁，边列前侧板装有总锁和制动装置，中列前侧板装有制动装置。3、立柱：采用冷轧钢板，厚度1.2mm国标裸板，中列立柱正面宽度为45mm±1mm，立柱正面压加强筋，侧面厚度为36mm±1mm，两侧面各压两条的加强筋，共五条加强筋。4、边列立柱与门框合为一体，其侧面的宽度为61mm±1mm。5、挂板采用冷轧钢板，厚度0.9mm国标裸板，挂板上面压四条加强筋，挂板两端压自锁扣，与搁板孔配合，起到装配自锁，加强架体稳定性。6、搁板采用冷轧钢板，厚度0.9mm国标裸板，搁板采用六次折弯成型，非底层搁板压八条加强筋，两侧面各压两条加强筋，两张搁板安装好后中间间隙不小于40mm。底层两张搁板之间间隙小于2mm，保证每张搁板均匀载重不少于60kg。7、挡书条：采用冷轧钢板，厚度0.9mm国标裸板，经四次折弯，压三条加强筋，挂板配合处有防脱落倒扣。8、门板：采用冷轧钢板，厚度0.8mm国标裸板。9、侧板：采用冷轧钢板，厚度0.8mm国标裸板。10、底盘：采用热轧钢板，厚度3.0mm国标裸板，底盘净高度1400mm（±2mm）。采用分段焊接后整体组装，纵梁上按节距冲有矩形槽。11、轴承：P204#平面轴承钢，精度≥P6级（E）。12、精密链轮：材质45#。13、链条：为428H#（具体参数为Φ8.5，节距12.75）同等及以上。14、传动管：Φ25mm×壁厚2.5mm钢管。15、承载轮轴：采用实心圆钢，镀锌。承载轮轴与传动管、轴承、滚轮连接部位：Φ19.5mm（±0.2mm）的部位与传动管连接；Φ20mm（±0.2mm）的部位与轴承连接；Φ22mm（±0.2mm）的部位与滚轮连接；未加工的部分Φ25	永亨	四川省成都市温江区	永亨科技集团有限公司	1,684.00	90.00（立方米）	151,560.00



		<p>mm (±0.2 mm)。16、承载轮轴与齿轮、承载均采用贯穿轴连接。17、承载轮：采用HT200、灰口铸铁铁芯，抗拉强度≥200 MPa，铁芯厚度5.5 mm-6.5 mm，外包PA6GF30阻燃聚酰胺材料，外直径(125±2) mm，厚度(52±2) mm，单轮承重达800公斤。导轨要求：18、底座：采用热轧钢板，材料厚度3.0 mm 国标裸板，底座轧制成开放矩形结构。底座宽度为120 (±2) mm。19、轨芯为高20±1 mm×宽20±1 mm实心钢制作。20、轨芯与底座采用明暗焊接方式，轨道与轨道相连处采用公母焊接方式。防护装置要求：21、防撞密封装置采用2.5 mm厚磁性防撞密封条，采用卡槽方式固定，卡槽为PVC阻燃材料。22、防尘：采用冷轧钢板，厚度为0.9 mm 国标裸板。23、限位装置：导正机构两端安装限位块。24、防水标签框：采用一次冲压成型，规格为120 mm*80 mm (±2 mm)。25、侧板：前后侧板采用整体凹凸式一次成型侧板，侧板两侧采用R9圆弧造型。26、边门：均配上下分体带锁内嵌式对开门，设置上翻门支撑省力装置，门扣手要求采用镀铬扣手，扣手规格130 mm×65 mm (±2.0 mm)，扣手板可以翻动，在失去外力约束后自动回位，扣手下方装明锁。生产工艺要求：27、所有板金部件均不可焊拼接，须一体成型。28、喷塑粉料：经过酸洗皮膜处理，选用抗菌塑粉喷塑：①涂层中可溶性重金属：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞未检出；▲成品手动密集架符合或优于《GB/T 13667.3-2013 钢制书架 第3部分：手动密集架》标准，检测内容符合或优于：①金属件表面涂层硬度≥0.5；②金属件表面涂层冲击强度：冲击高度40 cm，应无剥落、裂纹、皱纹、金属件表面涂层附着力应不低于2级；③金属件表面涂层耐腐蚀：100 h内，观察在溶液中样板上划道两侧3 mm以外，应无气泡产生，100 h后，检查样板上划道两侧3 mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；④垂直度、位差度、可调性、互换性、传动装置的性能、防倾倒、限位、固定、载重性能需检测合格；⑤稳定性：防尘门打开时的空载稳定性：按GB/T 10357.4规定进行，架体不应倾倒；防尘门打开时的加载稳定性：按GB/T 10357.4规定进行，防尘门加载800 N，架体不应倾倒；搁板水平加载稳定性：按GB/T 10357.4规定进行，在中间单元架的最高搁板上施加水平拉力90 N，保持1 min，</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



	<p>×750mm</p>	<p>1、基材：采用实木颗粒板，台面厚度25mm，实木颗粒板检测内容符合或优于：①板内密度偏差-5%~5%，含水率3%~10%，尺寸稳定性：a、厚度变化≤1.0%，b、长度变化≤1.0mm/m；②2h吸水厚度膨胀率：μ? ≤2%，静曲强度（基本厚度范围>2025（mm））μ? >12MPa，弹性模量（基本厚度范围>2025（mm））μ? >2000MPa，内胶合强度（基本厚度范围>2025（mm））μ? >0.30MPa，表面胶合强度（基本厚度范围>2025（mm））μ? >0.8MPa；③握螺钉力：a、板面握螺钉力≥1100N，b、板边握螺钉力≥800N；④甲醛释放量：E? ≤0.124mg/m³，挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；2、封边条：近色塑料全自动全机械化封边、修边，表面平整，无脱胶、鼓泡现象，封边后达到完全防水效果，甲醛释放量E? ≤0.2mg/L；3、白乳胶：加工中所使用的粘合剂采用白乳胶胶粘剂，总挥发性有机物≤35g/L、甲苯+二甲苯≤0.1g/kg、苯≤0.1g/kg、游离甲醛≤0.1g/kg；</p> <p>4、滑轨：采用冷轧钢板，经电镀或喷涂处理，防锈力好，钢珠轴承伸缩。5、锁具：采用整块铜料车铣成型，弹珠设计。6、连接件：采用三合一连接件，防止锁紧时脆裂；▲成品诊疗桌符合或优于《GB/T 3324-2017 家具通用技术条件》标准，检测内容符合或优于：①产品外形尺寸偏差：宽度极限偏差、深度极限偏差、高度极限偏差±5mm，翘曲度：面板、正视面板件对角线长度≥1400：≤3.0mm，平整度：面板、正视面板件≤0.1mm，分缝 ≤2.00mm，底脚平稳性≤0.5mm，抽屉下垂度≤5mm，抽屉摆动度≤5mm；②人造板件外观、五金件外观、木工要求未见缺陷；③桌类垂直静载荷试验、桌类水平静载荷试验、桌面垂直冲击试验、桌面水平耐久性试验、桌类垂直加载稳定性试验、桌类垂直和水平加载稳定性试验需检测合格，④木制品甲醛释放量≤0.5mg/L，需提供符合诊疗桌要求的检验报告复印件。</p>								
	<p>办公桌2 规格：160</p>									

四川省政府采购网 N5105242023000071 第(1)包 2023-06-15 08:53:44

泸州市江阳区亨辉家具商行 5105025046848

江阳区亨辉家具商行 2023-06-15 08:53:44

1-26	1	<p>0 × 6 0 0 × 7 5 0 m m</p> <p>1、基材： 采用实木颗粒板，台面厚度40mm，实木颗粒板检测内容符合或优于：①板内密度偏差-5~5%，含水率3~10%，尺寸稳定性： a、厚度变化≤1.0%， b、长度变化≤1.0mm/m；②2h吸水厚度膨胀率：μ? ≤2%，静曲强度（基本厚度范围>20~25（mm））μ? >12MPa，弹性模量（基本厚度范围>20~25（mm））μ? >2000MPa，内胶合强度（基本厚度范围>20~25（mm））μ? >0.30MPa，表面胶合强度（基本厚度范围>20~25（mm））μ? >0.8MPa；③握螺钉力：a、板面握螺钉力≥1100N，b、板边握螺钉力≥800N；④甲醛释放量：E?? ≤0.124mg/m³，挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出； 2、封边条：近色塑料全自动全机械化封边、修边，表面平整，无脱胶、鼓泡现象，封边后达到完全防水效果，甲醛释放量E?? ≤0.2mg/L； 3、白乳胶：加工中所使用的粘合剂采用白乳胶胶粘剂，总挥发性有机物≤35g/L、甲苯+二甲苯≤0.1g/kg、游离甲醛≤0.1g/kg。 4、滑轨：采用冷轧钢板，经电镀或喷涂处理，防锈力好，钢珠轴承作伸缩 5、锁具：采用整块铜料车铣成型，弹珠设计。 6、连接件：采用三合一连接件，防止锁紧时脆裂； 7、成品办公桌符合或优于《GB/T 3324-2017 木家具通用技术条件》标准，检测内容符合或优于：①底脚平稳性≤1.0mm、抽屉下垂度≤2mm、抽屉摆动度≤2mm； ②木工要求、漆膜外观要求：漆膜耐液性、漆膜耐湿热、漆膜耐干热、漆膜附着力、漆膜耐磨性、漆膜抗冲击、桌类垂直静载荷试验、桌类水平静载荷试验、桌腿跌落试验、桌面水平耐久性试验、桌类垂直加载稳定性试验、桌类垂直和水平加载稳定性试验需检测合格；③木制品甲醛释放量≤0.5mg/L，木制品涂层可溶性重金属含量（限色漆）：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞未检出。</p>					2,311.00	21.00 (张)	48,531.00
------	---	---	--	--	--	--	----------	-----------	-----------



1-26	1	办公桌4 规格: 1800 × 900 × 750 mm	1、基材: 采用实木颗粒板, 台面厚度50 mm, 实木颗粒板检测内容符合或优于: ①板内密度偏差-5~5%, 含水率3~10%, 尺寸稳定性: a、厚度变化≤1.0%, b、长度变化≤1.0 mm/m; ②2h吸水厚度膨胀率: $\mu\% \leq 2\%$, 静曲强度(基本厚度范围 $>20 \sim 25$ (mm)) $\mu\% > 1.2$ MPa, 弹性模量(基本厚度范围 $>20 \sim 25$ (mm)) $\mu\% > 2000$ MPa, 内胶合强度(基本厚度范围 $>20 \sim 25$ (mm)) $\mu\% > 0.30$ MPa, 表面胶合强度(基本厚度范围 $>20 \sim 25$ (mm)) $\mu\% > 0.8$ MPa; ③握螺钉力: a、板面握螺钉力 ≥ 1100 N, b、板边握螺钉力 ≥ 800 N; ④甲醛释放量: E?? ≤ 0.124 mg/m ³ , 挥发性有机化合物(72h): 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)未检出; 2、封边条: 近色塑料全自动全机械化封边、修边, 表面平整, 无脱胶、鼓泡现象, 封边后达到完全防水效果; 甲醛释放量 E?? ≤ 0.2 mg/L; 3、白乳胶: 加工中所使用的粘合剂采用白乳胶胶黏剂; 总挥发性有机物 ≤ 35 g/L, 甲苯+二甲苯 ≤ 0.1 g/kg, 苯 ≤ 0.1 g/kg, 游离甲醛 ≤ 0.1 g/kg; 4、滑轨: 采用冷轧钢板, 经电镀或喷涂处理, 防锈力好, 钢珠轴承作伸缩; 5、锁具: 采用整块铜料车铣成型, 弹珠设计; 6、连接件: 采用三合一连接件, 防止锁紧时脆裂。	永亨	四川省成都市温江区	永亨科技集团有限公司	2,311.00	21.00 (张)	48,531.00
1-27	1			永亨	四川省成都市温江区	永亨科技集团有限公司	2,612.00	3.00 (张)	7,836.00
1-28	1	木制书柜(核心产品)规格: 2000 × 800 × 400 mm	1、基材: 采用优质实木颗粒板, 实木颗粒板检测内容符合或优于: ①板内密度偏差-5~5%, 含水率3~10%, 尺寸稳定性: a、厚度变化≤1.0%, b、长度变化≤1.0 mm/m; ②2h吸水厚度膨胀率: $\mu\% \leq 2\%$, 静曲强度(基本厚度范围 $>20 \sim 25$ (mm)) $\mu\% > 1.2$ MPa, 弹性模量(基本厚度范围 $>20 \sim 25$ (mm)) $\mu\% > 2000$ MPa, 内胶合强度(基本厚度范围 $>20 \sim 25$ (mm)) $\mu\% > 0.30$ MPa, 表面胶合强度(基本厚度范围 $>20 \sim 25$ (mm)) $\mu\% > 0.8$ MPa; ③握螺钉力: a、板面握螺钉力 ≥ 1100 N, b、板边握螺钉力 ≥ 800 N; ④甲醛释放量: E?? ≤ 0.124 mg/m ³ , 挥发性有机化合物(72h): 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化	永亨	四川省成都市温江区	永亨科技集团有限公司	568.00	268.00 (件)	152,224.00




		<p>合物(TVOC)未检出; 2、封边条:近色塑料全 自动全机械化封边、修边, 表面平整,无脱胶、鼓泡现 象,封边后达到完全防水效 果,甲醛释放量$E_1 \leq 0.2$ mg/L; 3、白乳胶 :加工中所使用的粘合剂采 用白乳胶胶粘剂,总挥发性 有机物$\leq 35g/L$、甲苯 +二甲苯$\leq 0.1g/kg$、游 离甲醛$\leq 0.1g/kg$;</p> <p>4、锁具:采用整块 铜料车铣成型,弹珠设计; 5、连接件:采用三合一 连接件,防止锁紧时脆裂; ▲成品木制书柜符合或优 于《GB/T 3324- 2017 家具通用技术 条件》标准,检测内容符合 或优于:①产品外形尺寸偏 差:宽度极限偏差、深度极 限偏差、高度极限偏差± 5 mm,翘曲度:面 板、正视面板件对角线长度 ≥ 1400:$\leq 3.0mm$,平整度:面板、正视面板 件$\leq 0.20mm$,分缝\leq $1.0mm$,底脚平稳性\leq $1.0mm$;②漆膜耐湿热 、漆膜耐干热、漆膜附着 力、漆膜抗冲击:不低于2级 ;③金属拉手耐腐蚀性:经 盐雾试验18h,直径1.5 mm以下的锈点≤ 20点 $/dm^2$,其中直径1.0 mm以上的锈点不超过5点 ;④木制品甲醛释放量≤ 0 $.5mg/L$;⑤木制品涂 层可溶性重金属含量(限色 漆):可溶性铅、可溶性镉 、可溶性铬、可溶性汞未检 出;⑥邻边垂直度、位差度 、人造板件外观、五金件外 观、玻璃件外观、木工要求 、搁板定位试验、搁板弯曲 试验、搁板支承件强度试验 、顶板和底板的持续加载试 验、结构和底架强度试验、 柜类跌落试验、拉门水平加 载试验、拉门耐久性试验、 搁板稳定性需检测合格,结 构安全性要求:活动部件间 距离$\leq 5mm$或$\geq 25mm$ 、需提供符合木制书柜要 求的检验报告复印件。</p>						
1-29	1	<p>打包台 定 制规格:16 00×790 ×850mm</p> <p>1、桌面:采用不锈钢制 作,内部填充25mm厚中 纤板,保证桌面平整度,桌 面成型厚度$27 \pm 1mm$,桌 前方倒圆角$R11 \pm 1mm$;桌腿采用$40 * 40 * 1$ $.1mm$厚304不锈钢矩 管;2、产品经过“校平 - 开料- 折弯- 焊接- 半成 品检验- 前处理- 表面处理 - 装配- 成品检验- 入库” 的生产工艺流程; 3 、调节脚:桌腿底部配置调 节脚,适应不同环境地面, 保证安装平稳。</p>	永亨	四川省成都 市温江区	永亨科技集团 有限公司	2,130.00	6.00 (张)	12,780.00



1-30	1	<p>无菌器械柜 定制规格： 900*400*1800mm</p>	<p>1、采用0.8mm不锈钢，经剪切，冲压，折弯，焊接装配而成；</p> <p>2、不锈钢拉手，经久耐用，耐腐蚀等级：连续喷雾18h，简易10级制定级法不低于10级；</p> <p>3、采用塑胶垫，防撞击；</p>	永亨	四川省成都市温江区	永亨科技集团有限公司	4,200.00	8.00 (个)	33,600.00
1-31	1	<p>会议椅 定制规格：475×580×933mm</p>	<p>1、面料：选用韩皮，耐光性≥5级，涂层粘着牢固度≥2.5N/10mm，耐折牢度(50000次)无裂纹，耐磨性(CS-10, 500g, 500r)无明显损伤、剥落，撕裂力≥20N, pH≥3.2, 游离甲醛未检出，挥发性有机物(VOC)未检出，可萃取的重金属铅(Pb)、镉(Cd)未检出。</p> <p>2、基材：实木含水率≤9%以下，经防虫、防腐等化学处理；</p> <p>3、辅料：采用PU低燃高密度定型海绵。</p> <p>4、结构：实木框架，板材承受压力300kg，经防腐防虫处理，坐垫海绵采用PU成型海绵，外实木框架采用聚脂漆。▲</p>	永亨	四川省成都市温江区	永亨科技集团有限公司	342.00	20.00 (张)	6,840.00

四川政府采购一体化平台 N51052120230771 票(1)包 2023-06-15 08:53:44



		成品会议椅符合或优于《QB/T 2280-2016 办公家具 办公椅》标准，检测内容符合或优于：①形状和位置公差软质聚氨酯(椅背偏心率、外形对称度、座面左右水平偏差、着地平稳性)需检测合格，软、硬包件外观未见缺陷；②软质聚氨酯泡沫塑料座面密度 $\geq 30 \text{ kg/m}^3$ 、软质聚氨酯泡沫塑料其他部位密度 $\geq 20 \text{ kg/m}^3$ 、软质聚氨酯泡沫塑料回弹性 $\geq 35\%$ 、软质聚氨酯泡沫塑料75%压缩永久变形 $\leq 10\%$ 、纺织面料干摩擦色牢度 ≥ 3 级；③稳定性：椅子向前倾翻试验座面静载荷600N，向前倾翻力不小于20N。无倾翻；椅子向后倾翻试验座面静载荷600N，向后倾翻力不小于100N。无倾翻；④座面冲击、椅座往复冲击耐久性、座面左右弯曲交替负荷耐久性、跌落无损；⑤公共场所用软体家具阻燃性能：满足GB 17927.2-2011的要求；外表及内部无续燃或阴燃，甲醛释放量 $\leq 0.120 \text{ mg/m}^2\text{h}$ ，TVOC $\leq 0.5 \text{ mg/m}^2\text{h}$ ，需提供符合会议椅要求的检验报告复印件。						
1-32	1	单人沙发(胎心吸氧)定制规格：单人位 1、面料：采用韩皮，无疤痕、胫裂、针孔、皱折及异味，颜色(深棕色)均匀；皮革涂层粘着牢度 $\geq 6 \text{ N/10mm}$ ，气味 ≤ 2 级，可萃取的重金属：铅、镉 $\leq 1 \text{ mg/kg}$ ，游离甲醛含量 $\leq 5 \text{ mg/kg}$ ；2、采用海绵，海绵检测内容符合或优于：①25%压陷硬度(等级/245N)： $(245 \pm 18) \text{ N}$ ，65%/25%压陷比 ≥ 1.8 ，回弹率 $\geq 35\%$ ；②撕裂强度(等级/245N)： $\geq 2 \text{ N/cm}$ ，75%压缩永久变形 $\leq 7\%$ ，拉伸强度(等级/245N) $\geq 100 \text{ kPa}$ ，伸长率(等级/245N) $\geq 110\%$ ；③干热老化后拉伸强度 $\geq 90 \text{ kPa}$ ，干热老化后拉伸强度变化率 $\pm 10\%$ ，湿热老化后拉伸强度 $\geq 90 \text{ kPa}$ ；3、实木框架，游离甲醛释放量 $\leq 0.3 \text{ mg/L}$ ；经防潮、防虫、防腐处理；含水率 $\leq 6\%$ ；4、沙发皮质颜色可以根据采购人选择定制。	永亨	四川省成都市温江区	永亨科技集团有限公司	1,260.00	4.00 (组)	5,040.00
1-33	1	钢制药架 双面定制规格：920×975×2000mm 1. 材料厚度：立柱采用2.0mm冷轧钢板，横梁采用1.2厚钢管，其余部分为0.8冷轧板，冷轧钢板检测内容符合或优于：①涂层中可溶性重金属：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞未检出；②化学成分：C $\leq 0.05\%$ ，Si	永亨	四川省成都市温江区	永亨科技集团有限公司	2,846.00	24.00 (组)	68,304.00



		<p>≤0.05%, Mn ≤0.2%, P ≤0.02%, S ≤0.02%, Ni ≤0.05%, Cu ≤0.1%, Cr ≤0.05%; ③力学性能: 下屈服强度R_m ≥220MPa, 抗拉强度R_m 340~430MPa, 断后伸长率A₅₀ mm ≥30%; 背部网采用30*30网板活动连接, 可有效防止药物掉落; 2. 产品经过“校平-开料-折弯-焊接-半成品检验-前处理-表面处理-装配-成品检验-入库”的生产工艺流程; 3. 采用标准13工位表面处理工艺: 水洗1-预脱脂-主脱脂-水洗2-水洗3-表调-皮膜-水洗4-水洗5-沥水-烘干-喷粉-粉末固化; 4. 塑粉喷涂涂层表面硬度≥1H, 喷涂涂层表面附着力≤1级, 喷涂涂层耐腐蚀等级达到10级; 5. 层板: 倾斜式挂式层板安装时根据药物高度随意固定层高, 有效利用使用空间。后端上药, 前端取药, 符合药品销存先进先出管理原则;</p> <p>6. 配件: 脚垫: 采用ABS工程塑料模具制作而成高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀; 标签: 粘贴式塑料标签, 方便更换药品标签; 分隔板: 插装式分隔板, 方便药物分类摆放更加美观易于查找; ▲成品钢制药架符合或优于《GB/T 325-2017 金属家具通用技术条件》标准, 检测内容符合或优于: ①产品外形尺寸偏差: 宽度、深度、高度: 非折叠式: ±5mm, 翘曲度≤2.0mm, 平整度≤0.20mm, 着地平稳性: 底脚与水平面的差值≤2.0mm; ②金属件外观性能要求: 管材、焊接件、冲压件、喷涂层未见缺陷, 结构安全未见缺陷; ③涂层和覆面层中可溶性重金属: 可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均≤60mg/kg; ④金属喷漆(塑)涂层硬度≥H, 金属喷漆(塑)涂层冲击强度: 冲击高度400mm, 应无剥落、裂纹、皱纹, 金属喷漆(塑)涂层耐腐蚀: 100h内, 观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外, 应无鼓泡产生, 100h后, 检查划道两侧3mm外, 应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象, 金属喷漆(塑)涂层附着力应不低于2级; ⑤搁板定位试验、搁板弯曲试验、搁板支撑件强度试验、顶板和底板静载试验、结构和底座强度试验: 无损, 柜类稳定性: 搁板应无脱落、搁板应无倾翻, 需提供符合钢制药架要求的检验报告复印件。</p>						
1-34	1	办公桌1 (核心产品) 规格: 140	永亨	四川省成都市温江区	永亨科技集团有限公司	1,420.00	44.00 (张)	62,480.00

永亨科技集团有限公司 5105025046848 泸州市江阳区 2023-06-15 08:53:44

	<p>0 × 600 × 750 mm</p>	<p>1、基材：采用实木颗粒板，台面厚度25mm，实木颗粒板检测内容符合或优于：①板内密度偏差-5~5%，含水率3~10%，尺寸稳定性：a、厚度变化≤1.0%，b、长度变化≤1.0mm/m；②2h吸水厚度膨胀率：μ? ≤2%，静曲强度（基本厚度范围>20~25（mm））μ? >12MPa，弹性模量（基本厚度范围>20~25（mm））μ? >2000MPa，内胶合强度（基本厚度范围>20~25（mm））μ? >0.30MPa，表面胶合强度（基本厚度范围>20~25（mm））μ? >0.8MPa；③握螺钉力：a、板面握螺钉力≥100N，b、板边握螺钉力≥800N；④甲醛释放量：E? ≤0.124mg/m³，挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；2、封边条：近色塑料全自动全机械化封边、修边，表面平整，无脱胶、鼓泡现象，封边后达到完全防水效果，甲醛释放量E? ≤0.2mg/L；3、白乳胶：加工中所使用的粘合剂采用优质胶粘剂，总挥发性有机物≤35g/L、甲苯+二甲苯≤0.1g/kg、苯≤0.1g/kg、游离甲醛≤0.1g/kg；</p> <p>4、滑轨：采用冷轧钢板，经电镀或喷涂处理，防锈力好，钢珠轴承作伸缩；5、锁具：采用整块铜料车铣成型，弹珠设计；6、连接件：采用三合一连接件，防止锁紧时脆裂；▲成品办公家具符合或优于《GB/T 3324-2017 家具通用技术条件》标准，检测内容符合或优于：①产品外形尺寸偏差：宽度极限偏差、深度极限偏差、高度极限偏差±5mm，翘曲度：面板、正视面板件对角线长度≥1400：≤3.0，平整度：面板、正视面板件≤0.20mm，分缝：≤1mm；②底脚平稳性≤1mm，抽屉下垂度及抽屉摆动度≤5mm；③结构安全性要求：抽屉、键盘、拉篮等推拉构件应有防脱落装置；④木制品甲醛释放量：≤0.5mg/L；⑤木制品涂层可溶性重金属含量（限色漆）：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞未检出；⑥邻边垂直度、位差度、人造板件外观、木工要求、桌类垂直静载荷试验、桌类水平静载荷试验、桌面垂直冲击试验、桌腿跌落试验、桌面水平耐久性试验、桌类垂直加载稳定性试验检测合格，需提供符合</p>								
--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--



			办公桌要求的检验报告复印件。						
1-35	1	办公桌3 规格: 2000×950×750mm	<p>1、 基材: 采用实木颗粒板, 台面厚度50mm, 实木颗粒板检测内容符合或优于: ①板内密度偏差-5~5%, 含水率3~10%, 尺寸稳定性: a、厚度变化≤1.0%, b、长度变化≤1.0mm/m; ②2h吸水厚度膨胀率: $\mu? \leq 2\%$, 静曲强度(基本厚度范围>20~25mm) $\mu? > 1.2MPa$, 弹性模量(基本厚度范围>20~25mm) $\mu? > 2000MPa$, 内胶合强度(基本厚度范围>20~25mm) $\mu? > 0.30MPa$, 表面胶合强度(基本厚度范围>20~25mm) $\mu? > 0.8MPa$; ③握螺钉力: a、板面握螺钉力$\geq 1100N$, b、板边握螺钉力$\geq 800N$; ④甲醛释放限量: $E?? \leq 0.124mg/m^3$, 挥发性有机化合物(72h): 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)未检出; 2、封边条: 近色塑料全自动全机械化封边、修边, 表面平整, 无脱胶、鼓泡现象, 封边后达到完全防水效果; 甲醛释放量$E?? \leq 0.2mg/L$; 3、白乳胶: 加工中所使用的粘合剂采用白乳胶胶剂: 总挥发性有机物$\leq 35g/L$、甲苯+二甲苯$\leq 0.1g/kg$、苯$\leq 0.1g/kg$、游离甲醛$\leq 0.1g/kg$;</p> <p>4、滑轨: 采用冷轧钢板, 经电镀或喷涂处理, 防锈力好, 钢珠轴承作伸缩; 5、锁具: 采用整块铜料车铣成型, 弹珠设计; 6、连接件: 采用三合一连接件, 防止锁紧时脆裂。</p>	永亨	四川省成都市温江区	永亨科技集团有限公司	2,900.00	1.00 (张)	2,900.00
1-36	1	茶几 规格: 1200×600×450mm	<p>1、基材: 采用实木颗粒板, 台面厚度25mm, 实木颗粒板检测内容符合或优于: ①板内密度偏差-5~5%, 含水率3~10%, 尺寸稳定性: a、厚度变化≤1.0%, b、长度变化≤1.0mm/m; ②2h吸水厚度膨胀率: $\mu? \leq 2\%$, 静曲强度(基本厚</p>	永亨	四川省成都市温江区	永亨科技集团有限公司	680.00	30.00 (张)	20,400.00



		<p>度范围>20~25 (mm)) μ? >12 MPa, 弹性模量 (基本厚度范围>20~25 (mm)) μ? >2000 MPa, 内胶合强度 (基本厚度范围>20~25 (mm)) μ? >0.30 MPa, 表面胶合强度 (基本厚度范围>20~25 (mm)) μ? >0.8 MPa; ③握螺钉力: a、板面握螺钉力≥1100N, b、板边握螺钉力≥800N; ④甲醛释放量: E?? ≤0.124 mg/m³, 挥发性有机化合物 (72h): 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物 (TVOC) 未检出; 2、封边条: 近色塑料全自动全机械化封边、修边, 表面平整, 无脱胶、鼓泡现象, 封边后达到完全防水效果, 甲醛释放量E?? ≤0.2 mg/L; 3、白乳胶: 加工中所使用的粘合剂采用白乳胶粘剂, 总挥发性有机物≤35 g/L、甲苯+二甲苯≤0.1 g/kg、苯≤0.1 g/kg、游离甲醛≤0.1 g/kg。</p> <p>4、连接件: 采用三合一连接件, 防止锁紧时脆裂。</p> <p>5、采用喷塑白色25*25钢脚架</p> <p>▲成品茶几符合或优于《QB/T 4467-2013 茶几》标准, 检测内容符合或优于: ①翘曲度≤2.0 mm, 平整度≤0.2 mm, 着地平稳性≤2.0 mm, 人造板件外观未见缺陷, 人造板含水率: 中纤板4~13%; ②桌类垂直静载荷试验、桌类水平静载荷试验、桌腿跌落试验、桌面水平耐久性试验、桌类垂直加载稳定性试验、桌类垂直和水平加载稳定性试验需检验合格; ③木制品甲醛释放量≤0.5 mg/L, 木制品涂层可溶性重金属含量 (限色漆): 可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞未检出, 需提供符合茶几要求的检验报告复印件。</p>						
1-37	1	<p>病院食堂餐桌 规格: 1400×600×750mm</p> <p>1、基材: 采用曲木板, 经过烘烤、防虫和防腐等处理, 曲木板符合或优于《GB/T 22350-2017 成型胶合板》标准, 检测内容符合或优于: ①抗压性能、浸渍剥离性能检测合格, 甲醛释放量≤0.040 mg/m³; ②挥发性有机化合物 (72h): 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物 (TVOC) 未检出; 2、涂装: 选用涂装材料, 为防板材吸收空气中的水分而变形, 经三底两面的工艺涂装, 不饱和PU环保树脂形成的漆膜, 且可溶性铅≤90 mg/kg, 油漆硬度达2H。符合GB</p>	永亨	四川省成都市温江区	永亨科技集团有限公司	742.00	20.00 (张)	14,840.00




		<p>/ T 3 3 2 4 - 2 0 1 7 《木家具通用技术条件》的要求；</p> <p>3、选用钢脚架，钢脚架壁厚2.0mm，符合最新国家标准GB/T 3325-2017，金属件严格经过酸洗、磷化、喷涂工艺，表面处理严格按照金属通用标，管状部分表面经多次除油—酸洗—中和—表调—上膜—结晶—静电喷涂。表面平整、喷漆均匀，无漆面剥落现象。</p>						
1-38	1	<p>衣柜 规格：800×600×2000mm</p> <p>1、基材：采用实木颗粒板，实木颗粒板检测内容符合或优于：①板内密度偏差-5~5%，含水率3~10%，尺寸稳定性：a、厚度变化≤1.0%，b、长度变化≤1.0mm/m；②2h吸水厚度膨胀率：μ? ≤2%，静曲强度（基本厚度范围>2025（mm））μ? >12MPa，弹性模量（基本厚度范围>2025（mm））μ? >2000MPa，内胶合强度（基本厚度范围>2025（mm））μ? >0.30MPa，表面胶合强度（基本厚度范围>2025（mm））μ? >0.8MPa；③握螺钉力：a、板面握螺钉力≥1100N，b、板边握螺钉力≥800N；④甲醛释放限量：E? ≤0.124mg/m³，挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；2、封边条：近色塑料全自动全机械化封边、修边，表面平整，无脱胶、鼓泡现象，封边后达到完全防水效果；甲醛释放量E? ≤0.2mg/L；3、白乳胶：加工中所使用的粘合剂采用白乳胶粘剂；总挥发性有机物≤35g/L、甲苯+二甲苯≤0.1g/kg、苯≤0.1g/kg、游离甲醛≤0.1g/kg；</p> <p>4、连接件：采用三合一连接件，防止锁紧时脆裂；5、储物更衣柜18组，家庭病房衣柜18组，铺通病房衣柜56组。 ▲成品衣柜符合或优于《GB/T 3324-2017 木家具通用技术条件</p>	永亨	四川省成都市温江区	永亨科技集团有限公司	1,700.00	92.00 (组)	156,400.00



		<p>》标准，检测内容符合或优于：①产品外形尺寸偏差：宽度极限偏差、深度极限偏差、高度极限偏差±5mm，翘曲度：面板、正视图面板件对角线长度≥1400：≤3.0mm，平整度：面板、正视图面板件≤0.20mm、邻边垂直度、位差度检测合格，分缝≤2.00mm，底脚平稳性≤2.0mm，人造板件外观（污斑、表面划痕、表面压痕、）色差鼓泡、龟裂、分层）：未见缺陷，五金件外观的金属合金件未见缺陷，木工要求未见缺陷；②顶板和底板静载荷试验、挂衣棍支承件强度试验、挂衣棍弯曲试验、结构和底架强度试验、柜类跌落试验、拉门垂直加载试验、拉门水平加载试验、拉门猛关试验、拉门耐久性试验、推拉构件强度试验、非固定柜空载稳定性、结构安全性要求需检测合格；③木制品甲醛释放量≤0.5mg/L，木制品涂层可溶性重金属含量（限色漆）：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞未检出，需提供符合衣柜要求的检验报告复印件。</p>						
1-39	1	<p>钢制衣柜（特殊科室）定制规格：800×600×2000mm</p> <p>1、采用0.8mm不锈钢，经剪切，冲压，折弯，焊接装配而成；</p> <p>2、不锈钢拉手，经久耐用，耐腐蚀等级：连续喷雾18h，简易10级制定级法不低于10级；</p> <p>3、采用塑胶垫，防撞击；</p> <p>4、锁具检测内容符合或优于：①保密度：弹子锁钥匙不同牙花数：锁头直径<20mm，钥匙牙花4个；钥匙不同牙花数≥200种，弹子锁互开率：锁头直径<20mm，钥匙牙花4个；互开率≤0.575%，锁舌伸出长度≥6mm；②牢固度：锁头固定连接静拉力：锁头直径小于20mm的，在承受140N静拉力后，应无松动，锁头固定连接扭矩：锁头直径小于20mm的，在承受1.80N·m扭矩后，应无松</p>	永亨	四川省成都市温江区	永亨科技集团有限公司	4,235.00	9.00 (组)	38,115.00



		<p>动, 弹子锁使用寿命: 锁头直径小于20mm的, 使用寿命不应少于10000次; ③灵活性: 弹子锁钥匙拔出静拉力≤6N, 钥匙开启扭矩≤0.65N·m;</p> <p>▲成品钢制衣柜符合或优于《GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件》标准, 检测内容符合或优于: ①产品外形尺寸偏差: 宽度、深度、高度: 非折叠式: ±5mm, 翘曲度≤1.0mm、平整度≤0.20mm、分缝≤2.0mm、着地平稳性: 底脚与水平面的差值≤0.5mm; ②涂层和覆面层中可溶性重金属: 可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞未检出、金属喷漆(塑)涂层硬度≥5H; ③拉门耐久性试验: 载荷2kg, 循环40000次, 试验后: 无损坏; 邻边垂直度、金属件外观性能要求(管材、焊接件、冲压件)、配件性能要求、结构安全、金属喷漆(塑)涂层冲击强度、金属喷漆(塑)涂层附着力; ④金属喷漆(塑)涂层耐腐蚀: 100h内, 观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外, 应无鼓泡产生; 100h后, 检查划道两侧3mm以外, 应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象; ⑤顶板和底板静载荷试验、挂衣棍支承受强度试验、结构和底架强度试验、柜类跌落试验、拉门垂直加载试验、拉门猛关试验检测合格, 需提供符合钢制衣柜要求的检验报告复印件。</p>						
1-40	1	<p>办公桌副台定制规格: (1525×453×649mm)</p> <p>1、基材: 采用实木颗粒板, 台面厚度25mm, 实木颗粒板检测内容符合或优于: ①板内密度偏差-5~5%, 含水率3~10%, 尺寸稳定性: a、厚度变化≤1.0%, b、长度变化≤1.0mm/m; ②2h吸水厚度膨胀率: μ? ≤2%, 静曲强度(基本厚度范围>20~25(mm)) μ? >12MPa, 弹性模量(基本厚度范围>20~25(mm)) μ? >2000MPa, 内胶合强度(基本厚度范围>20~25(mm)) μ? >0.30MPa, 表面胶合强度(基本厚度范围>20~25(mm)) μ? >0.8MPa; ③握螺钉力: a、板面握螺钉力≥1100N, b、板边握螺钉力≥800N; ④甲醛释放限量: E?? ≤0.124mg/m³, 挥发性有机化合物(72h): 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)未检出; 2、封边条: 近色塑料全自动全机械化封边、修边, 表面平整, 无脱胶、鼓泡现象, 封边后达到完全防水效果; 甲醛释放量E?? ≤0.2mg/L; 3、白乳胶: 加工中所使用的粘合剂采用白乳胶胶粘剂; 总挥发性有机物≤35g/L、甲苯+二甲苯≤0.1g/kg、苯≤0.1g/kg、游离甲醛≤0.</p>	永亨	四川省成都市温江区	永亨科技集团有限公司	1,108.00	4.00 (个)	4,432.00

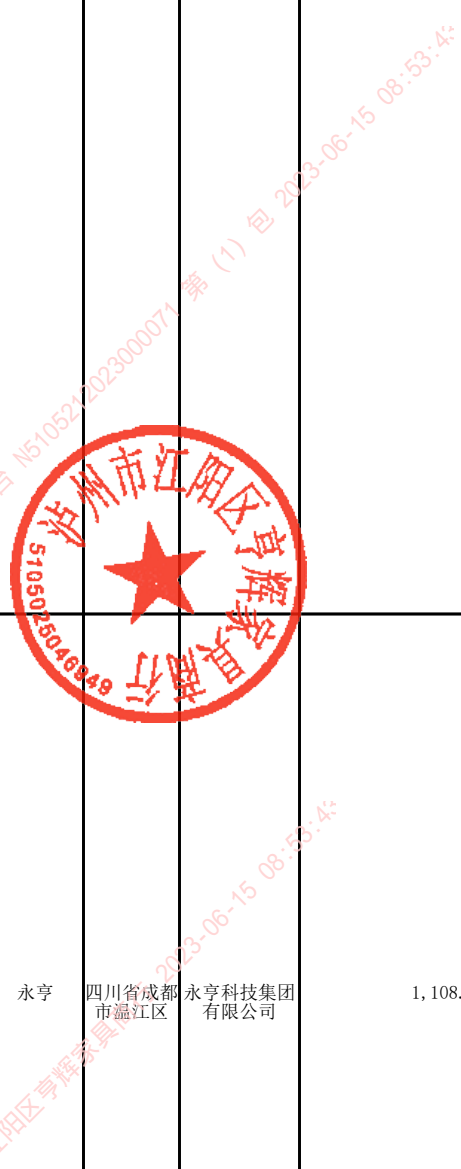

		1 g / k g ; 4、滑 轨：采用冷轧钢板，经电镀 或喷涂处理，防锈力好，钢 珠轴承作伸缩。 5、锁具 ：采用整块铜料车铣成型， 弹珠设计。 6、连接件： 采用三合一连接件，防止锁 紧时脆裂。						
1-41	1	定做文件储物 柜 规格： 1 8 0 0 × 4 0 0 × 2 0 0 0 m m 1、基材：采用 实木颗粒板，实木颗粒板检 测内容符合或优于：①板内 密度偏差- 5 ~ 5 %，含水 率3 ~ 1 0 %，尺寸稳定性 ： a、厚度变化≤1 . 0 % ， b、长度变化≤1 . 0 m m / m；②2 h 吸水厚度膨 胀率： μ ? ≤ 2 %，静曲强 度（基本厚度范围> 2 0 ~ 2 5 (m m)) μ ? > 1 2 M P a，弹性模量（基本厚 度范围> 2 0 ~ 2 5 (m m)) μ ? > 2 0 0 0 M P a ，内胶合强度（基本厚度范 围> 2 0 ~ 2 5 (m m)) μ ? > 0 . 3 0 M P a，表 面胶合强度（基本厚度范围 > 2 0 ~ 2 5 (m m)) μ ? > 0 . 8 M P a；③握螺 钉力： a、板面握螺钉力≥ 1 1 0 0 N， b、板边握螺 钉力≥ 8 0 0 N；④甲醛释 放量： E ? ? ≤ 0 . 1 2 4 m g / m 3，挥发性有机 化合物（ 7 2 h ）：苯、甲 苯、二甲苯、总挥发性有机 化合物（ T V O C ）未检出 ； 2、封边条：近色塑料 全自动全机械化封边、修边 ，表面平整，无脱胶、鼓泡 现象，封边后达到完全防水 效果；甲醛释放量 E ? ? ≤ 0 . 2 m g / L； 3、白乳 胶：加工中所使用的粘合剂 采用白乳胶粘剂；总挥发 性有机物≤ 3 5 g / L、甲 苯+ 二甲苯≤ 0 . 1 g / k g、苯≤ 0 . 1 g / k g、 游离甲醛≤ 0 . 1 g / k g ； 、 4、锁具：采用 整块铜料车铣成型，弹珠设 计。 5、连接件：采用三 合一连接件，防止锁紧时脆 裂。 右边定做可以挂衣 服，左边放文件等，独立锁 具。	永亨	四川省成都 市温江区	永亨科技集团 有限公司	568.00	32.00 (个)	18,176.00
1-42	1	主席台 规格 ： 3 5 0 0 × 6 0 0 × 7 5	永亨	四川省成都 市温江区	永亨科技集团 有限公司	740.00	5.00 (个)	3,700.00



		0mm (5人位)	<p>1、基材： 采用实木颗粒板，实木颗粒板检测内容符合或优于： ①板内密度偏差-5~5%，含水率3~10%，尺寸稳定性：a、厚度变化≤1.0%，b、长度变化≤1.0mm/m；②2h吸水厚度膨胀率：μ? ≤2%，静曲强度（基本厚度范围>20~25mm）μ? >12MPa，弹性模量（基本厚度范围>20~25mm）μ? >2000MPa，内胶合强度（基本厚度范围>20~25mm）μ? >0.30MPa，表面胶合强度（基本厚度范围>20~25mm）μ? >0.8MPa； ③握螺钉力：a、板面握螺钉力≥1100N，b、板边握螺钉力≥800N；④甲醛释放限量：E?? ≤0.124mg/m³，挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出； 2、封边条：近色塑料全自动全机械化封边、修边，表面平整，无脱胶、鼓泡现象，封边后达到完全防水效果；甲醛释放量E?? ≤0.2mg/L； 3、白乳胶：加工中所使用的粘合剂采用白乳胶胶粘剂；总挥发性有机物≤35g/L，甲苯+二甲苯≤0.1g/kg，苯≤0.1g/kg，游离甲醛≤0.1g/kg；</p> <p>4、连接件： 采用三合一连接件，防止锁紧时脆裂。</p>						
1-43	1	棕垫 规格：1900×900×50mm	<p>1、面料：采用提花面料； 2、里料：采用椰棕，无松散现象，耐久性强，同时具有不易褪色、无毒、无异味等优点。▲成品棕垫符合或优于《GB/T 26706-2011 软体家具棕纤维弹性床垫》标准，检测内容符合或优于：①安全卫生要求未见缺陷，床垫甲醛释放量≤0.020mg/m²·h；②阻燃性要求：应符合GB 17927.1-2011的要求，试样表面或内部未出现任何续燃、阴燃现象；③耐久性要求：试验次数：30000次。试验后芯料应无撕裂、错位现象；内芯棕纤维无明</p>	永亨	四川省成都市温江区	永亨科技集团有限公司	370.00	68.00 (张)	25,160.00



		<p>显破碎和碎屑产生；面料完好，无棕纤维刺出；耐久性试验结束后的床垫垫面高度不应小于床垫初始垫面高度的90%，需提供符合棕垫要求的检验报告复印件</p>						
1-44	1	<p>护士站定制规格：3000×2000×800×1100mm</p> <p>1、面料：采用人造大理石，耐磨耐用，整洁易打理，检测项目需含放射性核素限量；</p> <p>2、脚线：采用304不锈钢；</p> <p>3、基材：采用5面封闭油漆面板（中纤），甲醛释放量E₁级；≤0.124mg/m³；</p> <p>4、涂装：为防板材吸收空气中的水分而变形，采用封闭底漆进行封闭；经五底两面的工艺涂装，PU聚氨酯漆，且可溶性铅<9mg/kg，油漆硬度达2H；</p> <p>5、封边：实木封边条符合QB/T4463-2013家具用封边条技术要求的检验依据，含水率8~16%；</p> <p>6、五金：采用液压阻尼缓冲门铰，基材为吸震能力强的合金碳钢，弹片为合金弹簧钢，表面经铜、镍、铬三层电镀处理后，48H盐雾试验完全达标，其防锈能力、防刮花能力强，开合8万次无损坏的耐久试验。</p> <p>7、采用滑轨，基材使用冷轧钢板，经电镀或喷涂处理，防锈力好，钢珠轴承作伸缩，平滑无噪音。在承载40kg时，拉力不超20N，推力不超25N、开闭次数不少于5000次。采用三合一偏心连接件，其旋钮为超高韧性的锌合金，防止锁紧时脆裂；▲成品护士站符合或优于《GB/T3324-2017 家具通用技术条件》标准，检测内容符合或优于：①产品外形尺寸偏差、宽度极限偏差、深度极限偏差、高度极限偏差±5mm，翘曲度：面板、正视图面板件对角线长度≥1400：≤3.0mm，平整度：面板、正视图面板件≤0.20mm；底脚平稳性≤1.0mm；②人造板件外观（污斑、表面划痕、表面压痕、色差）未见缺陷，木工要求、漆膜外观要求检测合格，漆膜耐液性、漆膜耐湿热、漆膜耐干热、漆膜附着力、漆膜耐磨性、漆膜抗冲击不低于3级；③桌类垂直静载荷试验、桌类水平静载荷试验、桌面垂直冲击试验、桌面水平耐久性试验检测合格，桌类垂直加载稳定性试验、桌类垂直和水平加载稳定性试验按GB/T10357.7-2013附录A进行加载，应无倾翻现象；④木制品甲醛释放量≤0.5mg/L；⑤木制品涂层可溶性重金属含量（限色漆）：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞未检出，需提供符合护士站要求的检验报告</p>	<p>四川省成都永亨科技集团有限公司 温江区永亨分公司</p>	19,122.00	1.00 (张)	19,122.00		



		复印件。						
1-45	1	<p>钢制药架(单面)定制规格: 920×510×2000mm</p> <p>1. 材料厚度: 立柱采用2.0mm冷扎钢板, 横梁采用1.2厚钢管, 其余部分为0.8冷板, 冷轧钢板检测内容符合或优于: ①涂层中可溶性重金属: 可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞未检出; ②化学成分: C ≤0.05%, Si ≤0.05%, Mn ≤0.2%, P ≤0.02%, S ≤0.02%, Ni ≤0.05%, Cu ≤0.1%, Cr ≤0.05%; ③力学性能: 下屈服强度R_m ≥220MPa, 抗拉强度R_m 340~430MPa, 断后伸长率A₅₀ ≥30%; 背部网采用30*30网板活动连接, 可有效防止药物掉落; 2. 产品经过“校平-开料-折弯-焊接-半成品检验-前处理-表面处理-装配-成品检验-入库”的生产工艺流程; 3. 采用标准13工位表面处理工艺: 水洗1-预脱脂-主脱脂-水洗2-水洗3-表调-皮膜-水洗4-水洗5-沥水-烘干-喷粉-粉末固化; 4. 塑粉喷塑涂层表面硬度≥1H, 喷塑涂层表面附着力≤1级, 喷塑涂层耐腐蚀等级达到10级; 5. 层板: 倾斜式挂式层板, 安装时根据药物高度随意固定, 后端上药, 前端取药, 符合药品销存先进先出管理原则;</p> <p>6. 配件: 脚垫: 采用ABS工程塑料模具制作而成高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀; 标签: 粘贴式塑料标签, 方便更换药品标签; 分隔板: 插装式分隔板, 方便药物分类使摆放更加美观易于查找;</p> <p>7. 成品钢制药架符合或优于《GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件》标准, 检测内容符合或优于: ①结构安全、金属喷漆(塑)涂层冲击强度、金属喷漆(塑)涂层耐腐蚀、金属喷漆(塑)涂层附着力需检测合格; ②金属喷漆(塑)涂层硬度≥5H, 家具涂层可迁移元素: 铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba等未检出, 耐腐蚀等级: 中性盐雾试验: 连续喷雾240h, 简易10级制定级法不低于9级。</p>	四川省永亨科技有限公司 永亨 市温江区	2,400.00	8.00 (组)	19,200.00		



1-46	1	治疗车 规格： 630×475×920mm	1、基材：采用不锈钢制作； 2、产品经过“校平-开料-折弯-焊接-半成品检验-前处理-表面处理-装配-成品检验-入库”的生产工艺流程； 3、扣手：采用不锈钢镶边扣手，规格110*40*19mm，扣手深度不小于18mm； 4、采用静音万向轮。▲成品治疗车符合或优于《GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件》标准，检测内容符合或优于：①着地平稳性≤2.0mm，金属件外观性能要求、配件性能要求、结构安全需检测合格；②涂层和覆面层中可溶性重金属：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞未检出，需提供符合治疗车要求的检验报告复印件。	永亨	四川省成都市温江区	永亨科技集团有限公司	1,624.00	8.00 (个)	12,992.00
1-47	1	办公椅2 定制规格：575×660×1086mm	1、面料：采用网布椅背和布绒椅座，耐水色牢度：≥3级，耐酸碱汗渍色牢度：≥3级； 2、椅座内材：采用海绵，海绵检测内容符合或优于：①25%压缩硬度（等级/245N）：(245±18)N，65%/25%压缩比≥1.8，回弹率≥35%；②撕裂强度（等级/245N）：≥2N/cm，75%压缩永久变形≤7%，拉伸强度（等级/245N）≥10.0kPa，伸长率（等级/245N）≥110%；③干热老化后拉伸强度≥90kPa，干热老化后拉伸强度变化率±10%，湿热老化后拉伸强度≥90kPa； 3、气压棒：采用气压棒，可承受250kg压力，升降50万次无损，座面冲击试验：冲击重量57kg，冲击次数10000次； 4、五星脚架+尼龙轮。▲成品办公椅符合或优于《QB/T 2280-2016 办公家具 办公椅》标准，检测内容符合或优于：①软质聚氨酯泡沫塑料座面密度≥30kg/m ³ ，软质聚氨酯泡沫塑料回弹性≥40%，软质聚氨酯泡沫塑料75%压缩永久变形≤5%，纺织面料干摩擦色牢度≥3级；②金属件涂层耐盐雾：24h，1.5mm以下锈点不多于8点/dm ² ；③公共场所用软体家具阻燃性能：满足GB 17927.2-2011的要求；外表及内部无续燃或阴燃；④甲醛释放量≤0.03mg/m ² h，TVOC≤0.02mg/m ² h；⑤安全性：基本安全、密封性能、耐高低温性能、循环寿命需检测合格；⑥形状和位置公差、塑料件外观、软、硬包件外观、金属件外观、涂层和镀层外观、稳定性、座面冲击、座面、椅背静载荷、脚轮往复磨损	永亨	四川省成都市温江区	永亨科技集团有限公司	622.00	70.00 (张)	43,540.00



			检测合格, 需提供符合办公椅要求的检验报告复印件。						
1-48	1	班前椅 规格: 定制670×621×610mm	<p>1、面料: 采用网布椅背和布绒椅座, 耐水色牢度: ≥ 3 级, 耐酸碱汗渍色牢度: ≥ 3 级;</p> <p>2、内置海绵(阻燃), 海绵检测内容符合或优于: ①25%压陷硬度(等级/120N)达120N, 65%/25%压陷比≥ 2.0, 75%压缩永久变形$\leq 4\%$, 回弹率$\geq 45\%$; ②拉伸强度(等级/120N)≥ 110kPa, 伸长率(等级/120N)$\geq 150\%$, 撕裂强度(等级/120N)≥ 2.0N/cm, ③干热老化后拉伸强度≥ 100KPa, 干热老化后拉伸强度变化率$\pm 10\%$, 湿热老化后拉伸强度≥ 100kPa, ④恒定负荷反复压陷疲劳性能$\leq 20\%$。</p> <p>3、弓形钢脚架</p> <p>4、靠背骨架采用PA材质加高强度玻璃纤维。</p>	永亨	四川省成都市温江区	永亨科技集团有限公司	540.00	8.00 (张)	4,320.00
1-49	1	单人沙发 规格: 单人位	<p>1、面料: 采用韩皮, 无疤痕、胫裂、针孔、皱折及异味, 颜色(深棕色)均匀; 皮革涂层粘着牢度≥ 6N/10mm, 气味≤ 2级, 可萃取的重金属: 铅、镉≤ 1mg/kg, 游离甲醛含量≤ 5mg/kg; 2、采用海绵, 海绵检测内容符合或优于: ①25%压陷硬度(等级/245N): (245\pm18)N, 65%/25%压陷比≥ 1.8, 回弹率$\geq 35\%$; ②撕裂强度(等级/245N): ≥ 2N/cm, 75%压缩永久变形$\leq 7\%$, 拉伸强度(等级/245N)≥ 100kPa, 伸长率(等级/245N)$\geq 110\%$; ③干热老化后拉伸强度≥ 90kPa, 干热老化后拉伸强度变化率$\pm 10\%$, 湿热老化后拉伸强度≥ 90kPa; 3、实木框架, 游离甲醛释放量≤ 0.3mg/L; 经防潮、防虫、防腐处理; 含水率$\leq 6\%$; 4、油漆: 采用水性漆, 检测内容符合或优于: ①VOC含量≤ 12g/L, 总铅(Pb)含量(限色漆、腻子)和醇酸清漆)未检出; ②可溶性重金属含量(限色漆、腻子)和醇酸清漆): 镉(C</p>	永亨	四川省成都市温江区	永亨科技集团有限公司	920.00	4.00 (组)	3,680.00

		C d)、铬(C r)含、汞(H g)未检出,苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]未检出;③不挥发物≥40%;④贮存稳定性[(50±2)℃,7 d]、涂膜外观、硬度(擦伤)、附着力(划格间距2 mm)、耐划伤性(100 g)、耐醇性(50%,1 h)、耐污染性(1 h)检测合格。						
1-50	1	食堂餐桌椅子定制规格:525×505×792 mm 1、采用优质皮革,无疤痕、开裂、针孔、皱折及异味,颜色均匀;皮革涂层粘着牢度≥6 N/10 mm,气味≤2级,可萃取的重金属:铅、镉≤1 mg/kg,游离甲醛含量≤5 mg/kg,透气性好、回位伸缩性强;2、实木脚架;3、油漆:采用水性漆,检测内容符合或优于:①VOC含量≤12 g/L,总铅(Pb)含量(限色漆、腻子醇酸清漆)未检出;②可溶性重金属含量(限色漆、腻子醇酸清漆):镉(Cd)、铬(Cr)含、汞(Hg)未检出,苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]未检出;③不挥发物≥40%;④贮存稳定性[(50±2)℃,7 d]、涂膜外观、硬度(擦伤)、附着力(划格间距2 mm)、耐划伤性(100 g)、耐醇性(50%,1 h)、耐污染性(1 h)需检测合格。	永亨	四川省成都市温江区	永亨科技集团有限公司	400.00	20.00 (张)	8,000.00
1-51	1	换鞋凳定制规格:1000×350×400 mm 1、饰面:皮革饰面,耐折牢度(50000次)无裂纹,耐磨性(CS-10,500g,500r)无明显损伤、剥落,撕裂力≥2.0 N, pH ≥3;2、游离甲醛未检出,挥发性有机物(VOC)未检出,可萃取的重金属铅(Pb)、镉(Cd)未检出。 2、采用高密度的海绵,密度35 kg/m ³ 。 3、下装实木颗粒板,甲醛释放限量E ₁ ? ≤0.124 mg/m ³ ;4、封边条:近色塑料全自动全机械化封边、修边,表面平整,无脱胶、起泡现象,封边后达到完全防水效果;甲醛释放量E ₁ ?	永亨	四川省成都市温江区	永亨科技集团有限公司	700.00	6.00 (张)	4,200.00



		$\leq 0.2 \text{ mg/L}$ ；5、 白乳胶：加工中所使用的粘 合剂采用白乳胶胶粘剂：总 挥发性有机物 $\leq 3.5 \text{ g/L}$ 、甲苯+二甲苯 $\leq 0.1 \text{ g}$ $/\text{k g}$ 、苯 $\leq 0.1 \text{ g/k}$ g 、游离甲醛 $\leq 0.1 \text{ g/}$ k g 。						
--	--	---	--	--	--	--	--	--



投标人盖章：_____

日期：2023年06月14日



泸州市江阳区亨辉家具商行 2023-06-15 08:53:43