

## 第五章 采购项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求

一、项目概况：洪雅县第六幼儿园幼儿教学设备采购项目，项目预算金额为 79.50 万元。

二、本项目的核心产品为：幼儿桌、幼儿椅、三人幼儿抽拉床、幼儿口杯柜。

三、项目采购清单或服务主要内容：

### 1. 货物清单

| 序号 | 货物名称      | 规格尺寸   | 单位 | 数量  | 备注            |
|----|-----------|--|----|-----|---------------|
| 1  | 幼儿桌       | (小班)长 1200mm 宽 600mm 高 500mm;<br>(中班)长 1200mm 宽 600mm 高 530mm;<br>(大班)长 1200mm 宽 600mm 高 560mm;<br>桌面厚度 $\geq$ 17mm;<br>桌下净空 $\geq$ 400mm;<br>围板宽度 $\geq$ 80mm | 张  | 60  | 长宽高 $\pm$ 2mm |
| 2  | 幼儿桌       | (小班)长600mm宽600mm高500mm;<br>(中班)长600mm宽600mm高530mm;<br>(大班)长600mm宽600mm高560mm;<br>桌面厚度 $\geq$ 17mm;<br>桌下净空 $\geq$ 400mm;<br>围板宽度 $\geq$ 80mm                   | 张  | 24  | 长宽高 $\pm$ 2mm |
| 3  | 幼儿椅       | (小班)椅宽280mm椅深290mm<br>椅高480mm座高240mm;<br>(中班)椅宽280mm椅深290mm<br>椅高480mm座高270mm;<br>(大班)椅宽280mm椅深290mm<br>椅高 480mm 座高 300mm                                      | 把  | 456 | 尺寸 $\pm$ 2mm  |
| 4  | 三人幼儿抽拉床   | 长 1400*宽 600*高 800/mm  | 套  | 48  | 长宽高 $\pm$ 2mm |
| 5  | 幼儿床       | 长 1380mm 宽 600mm   | 张  | 336 | 长、宽 $\pm$ 2mm |
| 6  | 幼儿贩卖台     | 长 750*宽 300*高 1550/mm  | 套  | 24  | 长宽高 $\pm$ 2mm |
| 7  | 幼儿玩具柜     | 长 850*宽 300*高 900/mm   | 组  | 48  | 长宽高 $\pm$ 2mm |
| 8  | 幼儿熊猫造型美工柜 | 长 600*宽 300*高 1050/mm  | 组  | 24  | 长宽高 $\pm$ 2mm |
| 9  | 幼儿美工柜     | 长 1030*宽 300*高 670/mm  | 组  | 12  | 长宽高 $\pm$ 2mm |

|    |          |  |   |     |               |
|----|----------|--|---|-----|---------------|
| 10 | 幼儿多格收纳书柜 | 长 890*宽 300*高 780/mm   | 组 | 24  | 长宽高±2mm       |
| 11 | 幼儿沙发书柜   | 长 900*宽 420*高 500/mm   | 组 | 12  | 长宽高±2mm       |
| 12 | 幼儿黑板架    | 长 800*宽 300*高 1160/mm  | 组 | 12  | 长宽高±2mm       |
| 13 | 幼儿区角组合柜  | 长 3200*宽 2400*高 1430/mm  | 套 | 12  | 长宽高±2mm       |
| 14 | 幼儿圆桌桌椅   | (小班) 直径800mm高500mm;<br>(中班) 直径800mm高530mm;<br>(大班) 直径800mm高560mm;<br>桌面厚度≥17mm, 桌下净空≥400mm, 围板<br>宽度≥80mm (含四把幼儿椅) | 套 | 12  | 长宽高±2mm       |
| 15 | 教师储物柜    | 长 1200*宽 300*高 1200/mm   | 组 | 12  | 长宽高±2mm       |
| 16 | 幼儿书包柜    | 长 2400*宽 300*高 1200/mm   | 组 | 12  | 长宽高±2mm       |
| 17 | 幼儿毛巾架    | 长 850*宽 350*高 780/mm   | 组 | 12  | 长宽高±2mm       |
| 18 | 幼儿口杯柜    | 长 800*宽 300*高 1080/mm  | 组 | 12  | 长宽高±2mm       |
| 19 | 幼儿食材操作台  | 长 1200*宽 450*高 800/mm  | 组 | 12  | 长宽高±2mm       |
| 20 | 幼儿储物柜    | 长 900*宽 400*高 850/mm   | 组 | 12  | 长宽高±2mm       |
| 21 | 看护椅      | 椅宽 660*椅高 770/mm   | 把 | 12  | 椅宽、椅高<br>±2mm |
| 22 | 演讲台      | 长 500*宽 380*高 1100/mm  | 个 | 1   | 长宽高±2mm       |
| 23 | 四脚椅      | 椅宽 340*椅高 530/mm   | 把 | 320 | 椅宽、椅高<br>±2mm |
| 24 | 餐桌       | 长 1200*宽 600*高 750/mm  | 张 | 2   | 长宽高±2mm       |
| 25 | 餐桌       | 长 600*宽 600*高 750/mm   | 张 | 2   | 长宽高±2mm       |
| 26 | 餐椅       | 椅宽 430*椅高 750/mm   | 把 | 12  | 椅宽、椅高<br>±2mm |
| 27 | 值班床      | 长 2000*宽 1200*高 800/mm (含棕垫)   | 张 | 1   | 长宽高±2mm       |
| 28 | 值班桌      | 长 1600*宽 600*高 750/mm  | 张 | 2   | 长宽高±2mm       |
| 29 | 两门更衣柜    | 长 850*宽 400*高 1800/mm  | 组 | 1   | 长宽高±2mm       |
| 30 | 药品物资柜    | 长 850*宽 400*高 1800/mm  | 组 | 2   | 长宽高±2mm       |

|    |       |                       |   |   |          |
|----|-------|-----------------------|---|---|----------|
| 31 | 儿童检查床 | 长 1500*宽 600*高 600/mm | 张 | 1 | 长宽高±2mm  |
| 32 | 儿童沙发  | 长 580*宽 550*高 600/mm  | 个 | 1 | 长宽高±2mm  |
| 33 | 儿童圆桌  | 直径 500*高 400/mm       | 个 | 1 | 直径、高±2mm |

## 2. 货物参数

| 序号 | 货物名称 | 图片  | 技术参数及要求   | 备注 |
|----|------|---|---|----|
| 1  | 幼儿桌  |   | <p>1、基材采用（樟子松）松木制作，油漆采用环保水性油漆。产品的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均倒圆角。桌脚≥65*45mm；木材严格经过蒸煮、制药、杀菌；卯榫结构为主，桌架牢固，不变形，原木色，桌脚底粘贴橡胶垫。</p> <p>2、★投标人需提供 2020 年以来带有 CMA 标识及可识别的二维码标识的幼儿桌检验检测报告，检验依据需为 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件、GB18584-2001 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量，检测项目需包含：木制件外观、涂层外观、边缘及尖端、警示标志、突出物、桌台类稳定性、木制件表面涂层/覆面材料耐液（实测值：10%碳酸钠和 10%乙酸，24h 不低于二级）、其他安全要求、表面涂层可迁移元素（锑 Sb、砷 As、钡 Ba、镉 Cd、铬 Cr、铅 Pb、汞 Hg、硒 Se）、桌台类强度和耐久性、木木材含水率符合产品所在地区技术要求、木家具甲醛释放量（检测实测值需≤0.3mg/L）。</p> |    |
| 2  | 幼儿桌  |  | <p>1、基材采用（樟子松）松木制作，油漆采用环保水性油漆。产品的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均倒圆角。桌脚≥65*45mm；木材严格经过蒸煮、制药、杀菌；卯榫结构为主，桌架牢固，不变形，原木色，桌脚底粘贴橡胶垫。</p> <p>2、产品符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件、GB18584-2001 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量</p>   |    |

|   |                |   |  |  |
|---|----------------|---|--|--|
| 3 | <p>幼儿椅</p>     |    | <p>1、基材采用（樟子松）松木制作，油漆采用环保水性油漆。产品的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均倒圆角。木材严格经过蒸煮、制药、杀菌；腿、档连接方式采用传统榫卯结构并用现代工艺加固（结合部加白胶另加枪钉加固），脚带防滑垫，面板带角铁固定，四根横档加固。</p> <p>2、★投标人需提供 2020 年以来带有 CMA 标识及可识别的二维码标识的幼儿椅检验检测报告，检验依据为 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件、GB18584-2001 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量，检测项目需包含：木制件外观、涂层外观、边缘及尖端、突出物、椅凳类稳定性、木制件表面涂层/覆面材料耐液（实测值：10% 碳酸钠和 10% 乙酸，24h 不低于二级）、其他安全要求、表面涂层可迁移元素（锑 Sb、砷 As、钡 Ba、镉 Cd、铬 Cr、铅 Pb、汞 Hg、硒 Se）、椅凳类强度和耐久性、木材含水率符合产品所在地区技术要求、木家具甲醛释放量（检测实测值需≤ 0.3mg/L）。</p> |  |
| 4 | <p>三人幼儿抽拉床</p> |  | <p>1、整体尺寸：长 1400*宽 600*高 800/mm，</p> <p>2、材质：采用优质樟子松木实木板生产加工而成，表面无结无缝无毛刺，凸显木材纹理，不开裂、不易变形，承载力强。木材含水率应符合使用地区年平均平衡含水率。</p> <p>3、油漆：采用环保净味底漆和净味面漆，三底三面，全水性漆。</p> <p>4、结构尺寸要求：床框架板材厚度≥17mm，床两侧侧板为 17mm+17mm 加厚，安全围栏高≥150mm。床铺板为实木条拼接，铺板厚度≥12mm，拼接缝隙&lt;5mm，铺板下抬条不少于 5 根，抬条尺寸≥20mm×40mm。床铺板需固定在床框架上，作为一个整体。床正面带有装饰件，装饰件厚度为 17mm，细节尺寸详见附图。</p> <p>5、着漆工艺：经过三底三面磨退工艺处理，成品要求达到木纹清晰，漆面无污点，内外表面平整，光洁度好。表面涂层平整光滑，光泽柔和，无异味。苯系物含量（苯、</p>   |  |


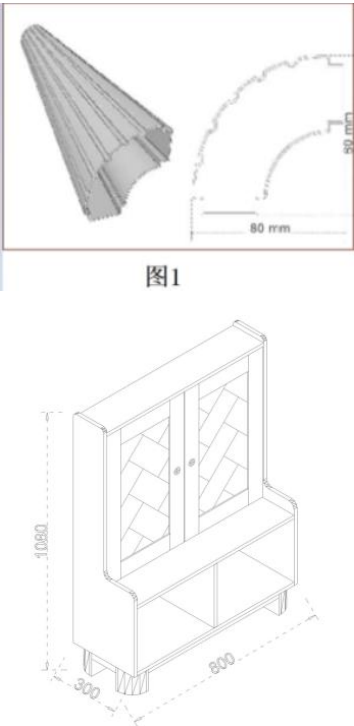
|   |     |   |  |  |
|---|-----|---|--|--|
|   |     |   | <p>甲苯、乙苯、二甲苯总合) ≤50mg/kg, 游离甲醛含量 ≤25mg/kg, 挥发性有机化合物含量 ≤600g/L, 可溶性重金属含量 (Pb ≤50mg/kg、Cd ≤15mg/kg、Cr ≤10mg/kg、Hg ≤20mg/kg)。</p> <p>6、质量工艺要求: 所有外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖锐物。所有接触人体的边棱均应倒圆角, R ≥10mm, 不应有危险突出物。</p> <p><b>7、★投标人提供三人幼儿抽拉床样品一套, 样品需符合技术参数要求及图片要求。</b></p>  |  |
| 5 | 幼儿床 |  | <p>1、基材采用(樟子松)松木制作, 油漆采用环保水性油漆。产品的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均无锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱均倒圆角。木材严格经过蒸煮、制药、杀菌; 床架牢固, 不变形, 原木色, 床铺条厚度 ≥12mm, 间距小于 10mm, 矮档高 ≥300mm, 高档高 ≥550mm, 床边厚度 ≥16mm, 护栏高 ≥150mm, 可放鞋子。</p> <p>2、★投标人需提供 2020 年以来带有 CMA 标识及可识别的二维码标识的幼儿床检验检测报告, 检验依据为 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件、GB18584-2001 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量, 检测项目需包含: 木制件外观、涂层外观、边缘及尖端、突出物、木制件表面涂层/覆面材料耐液(实测值: 10%碳酸钠和 10%乙酸, 24h 不低于二级)、其他安全要求、表面涂层可迁移元素(锑 Sb、砷 As、钡 Ba、镉 Cd、铬 Cr、铅 Pb、汞 Hg、硒 Se)、单层床力学性能、木材含水率符合产品所在地区技术要求、木家具甲醛释放量(检测实测值需 ≤0.3mg/L)。</p> |  |

|   |                           |   |   |  |
|---|---------------------------|---|---|--|
| 6 | 幼儿<br>贩卖<br>台             |    | <p>1、基材采用（樟子松）松木制作，油漆采用环保水性油漆。产品的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均倒圆角。木材严格经过蒸煮、制药、杀菌；整体牢固，不变形，原木色+套色点缀。板材厚度<math>\geq 16\text{mm}</math>。</p> <p>2、产品符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件、GB18584-2001 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量</p>   |  |
| 7 | 幼儿<br>玩具<br>柜             |   | <p>1、基材采用（樟子松）松木制作，油漆采用环保水性油漆。产品的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均倒圆角。木材严格经过蒸煮、制药、杀菌；整体牢固，不变形，原木色。板材厚度<math>\geq 16\text{mm}</math>。</p> <p>2、★投标人需提供 2020 年以来带有 CMA 标识及可识别的二维码标识的幼儿玩具柜检验检测报告，检验依据为 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件、GB18584-2001 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量，检测项目需包含：木制件外观、涂层外观、边缘及尖端、突出物、木制件表面涂层/覆面材料耐液（实测值：10%碳酸钠和 10%乙酸，24h 不低于二级）、其他安全要求、表面涂层可迁移元素（锑 Sb、砷 As、钡 Ba、镉 Cd、铬 Cr、铅 Pb、汞 Hg、硒 Se）、柜类强度和耐久性、木材含水率符合产品所在地区技术要求、木家具甲醛释放量（检测实测值需<math>\leq 0.3\text{mg/L}</math>）。</p> |  |
| 8 | 幼儿<br>熊猫<br>造型<br>美工<br>柜 |  | <p>1、基材采用（樟子松）松木制作，油漆采用环保水性油漆。产品的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均倒圆角。木材严格经过蒸煮、制药、杀菌；整体牢固，不变形，原木色+套色点缀。板材厚度<math>\geq 16\text{mm}</math>。</p> <p>2、产品符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件、GB18584-2001 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量</p>   |  |

|    |          |   |   |  |
|----|----------|---|---|--|
| 9  | 幼儿美工柜    |    | <p>1、基材采用（樟子松）松木制作，油漆采用环保水性油漆。产品的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均倒圆角。木材严格经过蒸煮、制药、杀菌；整体牢固，不变形，原木色。板材厚度<math>\geq 16\text{mm}</math>。</p> <p>2、产品符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件、GB18584-2001 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量</p>                                |  |
| 10 | 幼儿多格收纳书柜 |    | <p>1、基材采用（樟子松）松木制作，油漆采用环保水性油漆。产品的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均倒圆角。木材严格经过蒸煮、制药、杀菌；整体牢固，不变形，原木色。板材厚度<math>\geq 16\text{mm}</math>。</p> <p>2、产品符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件、GB18584-2001 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量</p>                                |  |
| 11 | 幼儿沙发书柜   |  | <p>1、基材采用（樟子松）松木制作，油漆采用环保水性油漆。产品的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均倒圆角。木材严格经过蒸煮、制药、杀菌；整体牢固，不变形，原木色+套色点缀。板材厚度<math>\geq 16\text{mm}</math>。靠背、坐垫软包厚度为 50/mm，表面环保植绒面料。</p> <p>2、产品符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件、GB18584-2001 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量</p> |  |
| 12 | 幼儿黑板架    |  | <p>1、基材采用（樟子松）松木制作，油漆采用环保水性油漆。产品的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均倒圆角。木材严格经过蒸煮、制药、杀菌；整体牢固，不变形，原木色+套色点缀。板材厚度<math>\geq 16\text{mm}</math>。</p> <p>2、产品符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件、GB18584-2001 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量</p>                           |  |

|    |                     |   |   |  |
|----|---------------------|---|---|--|
| 13 | 幼儿<br>区角<br>组合<br>柜 |    | <p>1、基材采用（樟子松）松木制作，油漆采用环保水性油漆。产品的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均倒圆角。木材严格经过蒸煮、制药、杀菌；整体牢固，不变形，原木色+套色点缀。板材厚度<math>\geq 16\text{mm}</math>。</p> <p>2、产品符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件、GB18584-2001 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量</p>                     |  |
| 14 | 幼儿<br>圆桌<br>桌椅      |   | <p>1、基材采用（樟子松）松木制作，油漆采用环保水性油漆。产品的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均倒圆角。，桌脚<math>\geq 55 \times 55\text{mm}</math>；木材严格经过蒸煮、制药、杀菌；卯榫结构为主，桌架牢固，不变形，原木色，桌脚底粘贴橡胶垫。</p> <p>2、产品符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件、GB18584-2001 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量</p> |  |
| 15 | 教师<br>储物<br>柜       |  | <p>1、基材采用（樟子松）松木制作，油漆采用环保水性油漆。产品的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均倒圆角。木材严格经过蒸煮、制药、杀菌；整体牢固，不变形，原木色。板材厚度<math>\geq 16\text{mm}</math>。门板部分：铰链采用杯状暗铰链。</p> <p>2、产品符合 GB/T 3324-2017 木家具通用技术条件及 GB 18584-2001 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量。</p>       |  |
| 16 | 幼儿<br>书包<br>柜       |  | <p>1、基材采用（樟子松）松木制作，油漆采用环保水性油漆。产品的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均倒圆角。木材严格经过蒸煮、制药、杀菌；整体牢固，不变形，原木色。板材厚度<math>\geq 16\text{mm}</math>。</p> <p>2、★投标人需提供 2020 年以来带有 CMA 标识及可识别的二维码标识的幼儿书包柜检验检测报告，提供 2020 年以来带有 CMA 标识及可识别的二维码标识幼儿书包柜检</p>   |  |



|    |       |   |   |  |
|----|-------|---|---|--|
|    |       |   | <p>验检测报告，检验依据为 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件、GB18584-2001 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量，检测项目需包含：木质件外观、漆膜外观要求、隔板弯曲试验、隔板稳定性、顶板底板的持续加载试验、警示标志、木家具甲醛释放量（检测实测值需<math>\leq 0.3\text{mg/L}</math>）。</p>  |  |
| 17 | 幼儿毛巾架 |              | <p>1、基材采用（樟子松）松木制作，油漆采用环保水性油漆。产品的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均倒圆角。木材严格经过蒸煮、制药、杀菌；整体牢固，不变形，原木色。板材厚度<math>\geq 16\text{mm}</math>。</p> <p>2、产品符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件、GB18584-2001 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量</p>  |  |
| 18 | 幼儿口杯柜 |  <p>图1</p> | <p>1、整体尺寸：长 800*宽 300*高 1080/mm</p> <p>2、口杯柜上方为优质松木指接板拼接而成，不开裂、不易变形。木料含水率小等于 10%。采用环保水性油漆，安全无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑。</p> <p>3、柜子下方为钢制底架，钢制底架总高 105/mm（<math>\pm 2\text{mm}</math>），钢制底架立柱采用 80*80*1.2mm 封口型材，立柱下脚为塑料外套脚套，为减少因意外对学生造成的伤害，钢制底架立柱外侧为一体圆弧，带数条竖向加强筋（如图 1），横梁采用 25*25 矩管，柜体与底架采用（螺丝）连接。</p> <p>4、★投标人需提供 2020 年以来带有 CMA 标识及可识别的二维码标识的幼儿口杯柜检验检测报告，检验依据为 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件、GB18584-2001 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量，检测项目需包含：边缘及尖端、突出物、其他安全要求、表面涂层可迁移元素（锑 Sb、砷 As、钡 Ba、镉 Cd、铬 Cr、铅 Pb、汞 Hg、硒 Se）、木家具甲醛释放量（检测实测值需<math>\leq 0.3\text{mg/L}</math>）。</p> <p>5、★投标人提供幼儿口杯柜样品一组，样品需符合技术参数要求及图片要求。</p> |  |

|    |                     |   |  |  |
|----|---------------------|---|--|--|
| 19 | 幼儿<br>食材<br>操作<br>台 |    | <p>1、基材采用（樟子松）松木制作，油漆采用环保水性油漆。产品的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均倒圆角。木材严格经过蒸煮、制药、杀菌；整体牢固，不变形，原木色+套色点缀。板材厚度<math>\geq 16\text{mm}</math>。门板部分：铰链采用杯状暗铰链。</p> <p>2、产品符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件、GB18584-2001 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量</p>   |  |
| 20 | 幼儿<br>储物<br>柜       |   | <p>1、基材采用（樟子松）松木制作，油漆采用环保水性油漆。产品的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均倒圆角。木材严格经过蒸煮、制药、杀菌；整体牢固，不变形，原木色。板材厚度<math>\geq 16\text{mm}</math>。门板部分：铰链采用杯状暗铰链。</p> <p>2、产品符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件、GB18584-2001 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量</p>  |  |
| 21 | 看护<br>椅             |  | <p>1、整体框架采用橡木制作。橡木符合 GB/T 17657-2013 人造板及饰面人造板理化性能试验方法及 GB 18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量企业技术条件，甲醛释放限量 <math>1\text{m}^3</math> 气候箱法<math>\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3</math>。整椅表面喷涂环保水性油漆符合 HJ 2537-2014 环境标志产品技术要求 -水性涂料:挥发性有机化合物 (VOC) <math>\leq 40\text{g}/\text{L}</math>，游离甲醛<math>\leq 20\text{mg}/\text{kg}</math>。座内内置环保 50#海 绵，50#海 绵符合 GB/T 10802-2006 通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料，75%压缩永久变形<math>\leq 6\%</math>，回弹率<math>\geq 35\%</math>，拉伸强度<math>\geq 120\text{KPa}</math>，伸长率<math>\geq 120\%</math>。</p> <p>2、产品符合 GB/T 3324-2017 木家具通用技术条件及 GB 18584-2001 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量。</p> |  |

|    |     |   |   |  |
|----|-----|---|---|--|
| 22 | 演讲台 |    | <p>1、整体基材均采用 E1 级覆膜饰面板，具有不易燃、耐磨、防污、硬度高、刚性好、不易变形等特点。板材部分整体 PVC 木纹封边。优质三合一连接件、液压缓冲铰链。台面板厚度为 25mm，其余采用 16mm 板材。</p> <p>2、产品符合 GB 18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量。</p>   |  |
| 23 | 四脚椅 |    | <p>1、整椅采用环保 PP+GF 材质一体注塑而成整体结构。</p> <p>2、产品符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件。</p>  |  |
| 24 | 餐桌  |   | <p>1、桌面基材采用 E1 级多层实木板制作，E1 级多层实木板符合 GB/T9846-2015 普通胶合板及 GB 18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量，甲醛释放限量 <math>1\text{m}^3</math> 气候箱法 <math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>。桌面厚度 35mm。钢架采用壁厚 1.5mm 不锈钢制作。</p> <p>2、产品符合 GB 18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量检验标准。</p> |  |
| 25 | 餐桌  |  | <p>1、桌面基材采用 E1 级多层实木板制作，E1 级多层实木板符合 GB/T9846-2015 普通胶合板及 GB 18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量，甲醛释放限量 <math>1\text{m}^3</math> 气候箱法 <math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>。桌面厚度 35mm。钢架采用壁厚 1.5mm 不锈钢制作。</p> <p>2、产品符合 GB 18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量检验标准。</p> |  |
| 26 | 餐椅  |  | <p>1、材质：座背板采用 PP+GF 材质一体注塑而成整体结构。座感舒适。脚架采用橡木实木制作，表面涂饰环保油漆。</p> <p>2、产品符合 GB 18584-2001 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量。</p>   |  |

|    |       |   |   |  |
|----|-------|---|---|--|
| 27 | 值班床   |    | <p>1. 全橡木实木制作，表面环保净味油漆。配置一个床头柜、一张 80mm 厚棕垫。整体床表面喷涂环保水性油漆：符合 HJ 2537-2014 环境标志产品技术要求 -水性涂料:挥发性有机化合物 (VOC) ≤40g/L, 游离甲醛 ≤20mg/kg。。</p> <p>2、成品符合 GB/T 3324-2017 木家具通用技术条件及 GB 18584-2001 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量检验标准。</p>   |  |
| 28 | 值班桌   |    | <p>1、整体基材均采用 E1 级覆膜饰面板，具有不易燃、耐磨、防污、硬度高、刚性好、不易变形等特点。板材部分整体 PVC 木纹封边。优质三合一连接件、液压缓冲铰链。台面厚度为 25mm，其余采用 16mm 板材。</p> <p>2、产品符合 GB 18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量。</p>  |  |
| 29 | 两门更衣柜 |   | <p>1、钢柜基材采用冷轧钢板 0.8mm 厚，工艺要求：为避免钢制文件柜棱角或直角对人体造成伤害，柜体正面两侧均折成 25mm (15mm) 台阶型半圆边侧板与背面采用卡扣式做法，结构要求牢固。喷涂表面颜色要均衡，整个柜体为双掩门。掩门采用借力门铰，门在转动和关闭时不和柜体的任何一个部位直接接触缝隙不能超过 3mm。表面处理采用全自动前处理和喷塑生产线，经过：除油--水洗--除锈--水洗--中和--水洗--表调--陶化--水洗--烘干--静电喷塑--200℃ 高温固化。</p> <p>2、产品符合 GB/T3325-2017 金属家具通用技术条件</p> |  |
| 30 | 药品物资柜 |  | <p>1、柜体基材整体采用 0.8mm 厚 304 不锈钢制作，上部分为玻璃内框，下部分为掩门。钢柜总体重量 ≥45kg。内置活动隔板。</p> <p>2、产品符合 GB/T3325-2017 金属家具通用技术条件</p>   |  |

|    |       |  |  |  |
|----|-------|--|--|--|
| 31 | 儿童检查床 |   | <p>1、架采用Φ50*1.2/mm和40*20*1.2/mm优质钢管焊接而成，经酸洗磷化高温静电喷塑处理。床面采用木板及高回弹海绵和耐刮西皮钉制而成，木板厚度15mm。</p> <p>2、产品符合GB/T3325-2017 金属家具通用技术条件。</p>   |  |
| 32 | 儿童沙发  |   | <p>1、沙发表面采用环保亲肤植绒面料，打底布采用加厚涤纶布。座内内置环保50#海绵，50#海绵符合GB/T10802-2006通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料，75%压缩永久变形≤6%，回弹率≥35%，拉伸强度≥120KPa，伸长率≥120%。内框架采用直径12mm钢管制作，橡木实木脚。</p> <p>2、产品符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件及QB/T1952.1-2012软体家具沙发检验标准。</p> |  |
| 33 | 儿童圆桌  |  | <p>1、基材采用（樟子松）松木制作，油漆采用环保油漆。产品的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均倒圆角。板材厚度≥16mm。</p> <p>2、产品符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件及GB18584-2001室内装饰装修材料木家具中有害物质限量。</p>                                      |  |

注：以上货物含安装、运输及搬运、税费，采购人不再支付其他费用。带“★”号条款供应商若未满足的，将被视为无效投标。

#### 四、★质量和服务要求

1. 供应商须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。
2. 货物必须符合国家（行业）标准，以及本项目采购文件的质量要求和技术指标与出厂标准。
3. 送交货物上均应有产品质量检验合格标志。

4. 货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担。乙方须对所提供的产品质量负责，若因产品质量或安装等造成的安全事故由乙方承担全部责任。

## 五、★商务要求

### （一）售后要求

1. 设备质保期为验收合格后 1 年（若产品本身质保期长于 1 年的，以产品本身质保期为准）；质保期内维修保养的所有材料及配件一律免费提供（人为因素损坏按成本计算），质保期内在接到用户电话后 6 小时内上门维修服务；

2. 产品制造厂家或供应商须提供售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单；

3. 承诺报价产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等；

4. 其他有利于用户的服务承诺。

### （二）合同价款

合同价是供应商响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、培训、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。

### （三）交货方式、地点及时间、验收方法和验收标准

1. 交货方式：送货上门；

2. 交货地点：采购人指定地点；

3. 交货时间：自签订合同之日起 25 日历天内；

4. 验收方法：按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）的要求进行验收；

5. 验收标准：符合国家相关行业标准。

### （四）付款方式

1. 采购人在本合同签订生效之日起接到供应商申请和有效凭证资料后的 7 日内支付合同金额 10%的预付款；

2. 全部货物安装调试完毕并验收合格之日起, 采购人接到供应商通知与票据凭证资料后的 7 日内, 支付至合同总金额的 95%, 满一年无质量问题 20 日历天内付 5% 余款。

(五) 其他要求

注: ①带“★”号条款为实质性要求, 供应商若未满足的, 将被视为无效投标(如涉及)。

②本项目涉及企业资质、产品认证等描述与国家最新要求不一致时以最新要求为准。

③本项目若涉及需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范, 均按照相关标准执行。